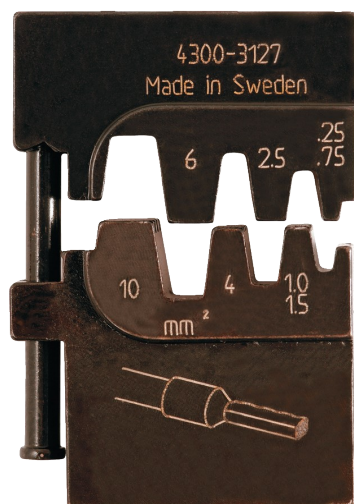


Matrice de sertissage pour embouts de câblage isolés et non isolés 16-25 mm²

Caractéristiques

Section (mm²) : **16-25**Code fournisseur article : **599**Empreintes sertissage : 

Normes

✓ EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A

Avantages

- Matrices solidaires pour éviter les pertes.

 INFORMATIONS GÉNÉRALES Descriptif

Matrices livrées avec étui de protection.

 Détails techniques

Acier phosphaté HRC 35-55/HV 450-515.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé

Blister avec cartonnnette

Hauteur (cm) : 2,5

Longueur (cm) : 11,4

Profondeur (cm) : 7,5

 Poids net (kg) : 0,088 Poids brut (kg) : 0,129 Surconditionnement 1

x 10

Carton

Hauteur (cm) : 8

Longueur (cm) : 16,5

Profondeur (cm) : 12

 Poids net (kg) : 0,924 Poids brut (kg) : 1,324