


Guide-câbles 2 positions 30 câbles PA 6 gris

La solution alternative optimale à la pose de chemin de câbles, colliers, etc.

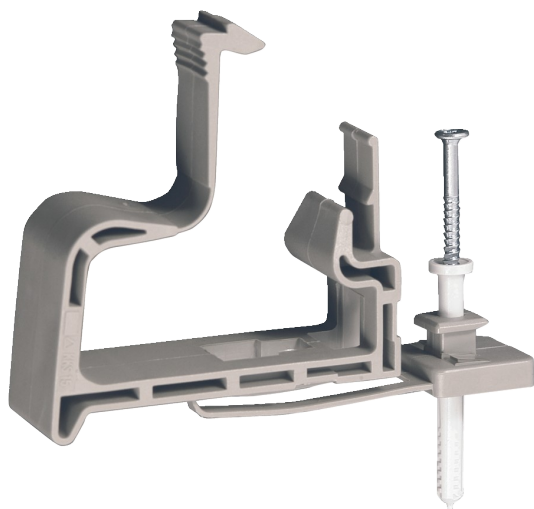

Caractéristiques

Couleur : **Gris RAL 7030**

Capacité en nombre de câbles : **30**

Code fournisseur article : **833**

Matériaux

☑ Matériaux pleins

Avantages

- Facilement ré-accessible.
- Sans halogène, ni silicone.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Guides-câbles 2 positions avec cheville à frapper Ø 6 x 55 mm pré-montée.

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.

Résistance à la température (°C) : -40 à +80.

Tenue à la flamme : VDE 0471/DIN IEC 695.

Tenue au fil incandescent (°C) : 960.

■ Application(s)

Permettent le maintien et la fixation des câbles sur murs et plafonds.

■ Mode d'utilisation

1. Ouvrir le guide-câble.
2. Placer la cheville et l'adaptateur dans la position souhaitée (horizontalement ou verticalement).
3. Percer au Ø 6 mm et fixer la cheville au marteau.
4. Placer les câbles dans le guide-câble.
5. Refermer le guide-câble.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 3

Longueur (cm) : 13,2

Profondeur (cm) : 14,2

📦 Poids net (kg) : 0,058

📦 Poids brut (kg) : 0,058



3 780428 321569

■ Surconditionnement 1



x 50

Carton

Hauteur (cm) : 20

Longueur (cm) : 39,5

Profondeur (cm) : 35,5

📦 Poids net (kg) : 2,79

📦 Poids brut (kg) : 3,308



3 781395 117645

■ Surconditionnement 2



x 1200

Palette

Hauteur (cm) : 98

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

📦 Poids net (kg) : 95,4

📦 Poids brut (kg) : 94,392



3 781395 154619