

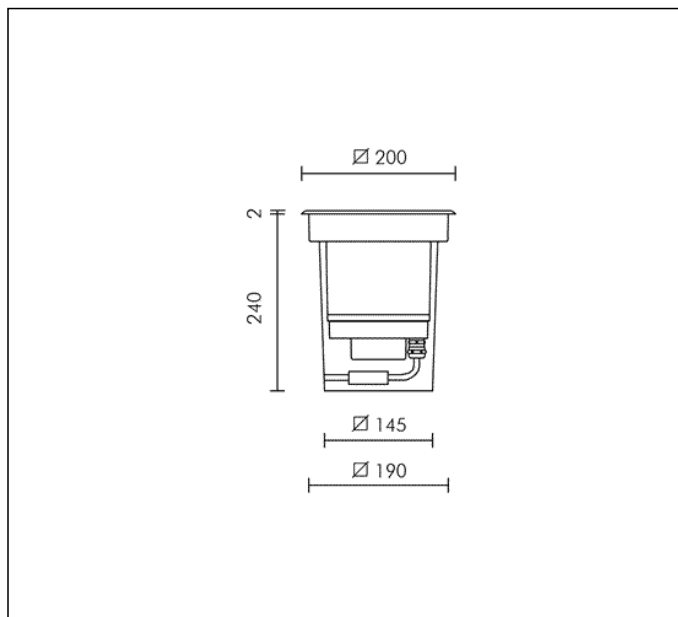
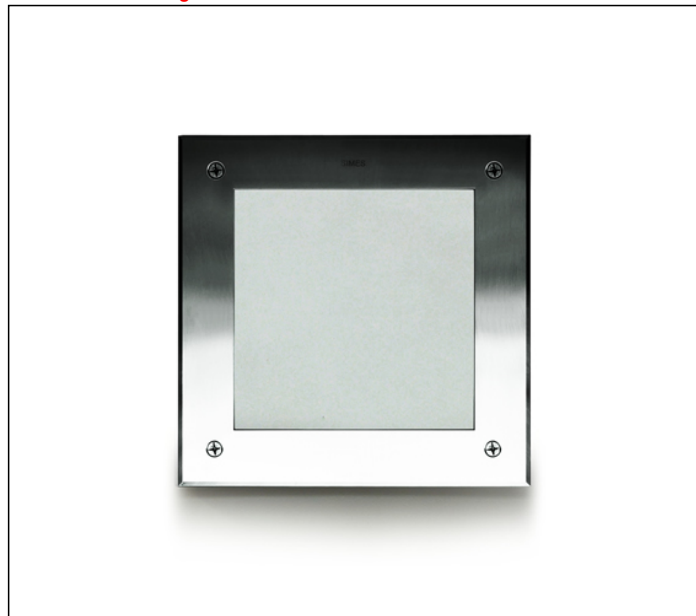


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT ART. S.8880.19 - ZIP CARRÉ

Produit hors catalogue



TC-TEL 18W Gx24q-2 1200lm
Flux lumineux appareil: 348lm
Consommation totale: 22W
Rendement lumineux: 16lm/W (LOR: 29%)
Transformateur électronique 230÷240V 50Hz



h(m)	E(lx)	0	1	2	3
5	0	0	0	0	0
4	1	1	0	0	0
3	2	1	1	0	0
2	6	2	1	0	0
1	40	4	0	0	0
0.2 m	0	1	2	3	(m)

CE IP 65 IP67



B

TYPOLOGIE

Encastré de sol piédon. Profondeur 240mm. Indice de protection IP 65 IP67

CARACTÉRISTIQUES

Structure en aluminium primaire injecté "Copper Free" EN AB-44100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Enjoliveur frontal épaisseur 2 mm en acier INOX AISI 316L à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joints en silicone.

Peinture très résistant en 3 étapes :

1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 09 Charge maximum 1000 Kg

PERFORMANCES TECHNIQUES

Réflecteur en aluminium anodisé pur à 99.98%. Diffuseur en verre acide trempé épaisseur 10mm. Faisceau lumineux, avec position fixe de la lampe. Rendement 29%

BASSE TEMPERATURE DE CONTACT

Température du verre 54°C (T° 25°C).

BOÎTIER POUR INSTALLATION ET MAINTENANCE

Boîtier d'encastrement en polypropylène avec 4 entrées d'alimentation pré-perçées permettant ainsi de : 1) réaliser facilement le câblage; 2) placer le connecteur rapide; 3) retirer aisément l'appareil pour la maintenance.

CÂBLAGE

Section du câble 0.5m d'alimentation de type H07RN-F fermée par un presse-étoupe PG 13.5 (Ø 6÷12 mm), scellée avec une résine époxy bicomposante. Le câblage est réalisé avec câbles recouverts de gaines isolantes en silicone. Changement de lampe frontal sans avoir à retirer l'appareil. Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Inox (cod.19) Poids: 3.9 Kg Résistance au fil incandescent: 850°C

Avec lampe.

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques: B. Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique: B (Règlement UE 874/2012).

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT ART. S.8880.19 - ZIP CARRÉ ACCESSOIRES INCLUS



CONNECTEUR RAPIDE INCLUS

ACCESSOIRES



S.2498

DÉCHARGEUR DE SURTENSION 10kV CLASSE I

Compatible avec tous les appareils d'éclairage en classe d'isolation CLASSE I

Tension de fonctionnement 230-277V

SPD type 2+3

Tension maximale de décharge 10kV

Indice de protection IP67