

Goulotte GTL 13 modules

LES + TECHNIQUES

- > **Pratique** : fixation directe des tableaux 13 modules du marché.
- > **Facilite** le transport et la pose.
- > **Gains de temps** à l'installation.
- > **Encore plus pratique et rapide** à installer grâce au système pliant sans pièce perdable.
- > **Brides multi-usages**.

UTILISATION

Cette goulotte est destinée à assurer le cheminement des câbles et recevoir l'appareillage placé dans la zone ETEL.

Elle est séparée en 2 compartiments de 60 et 160 mm par une cloison.

Le compartiment de 60 mm est destiné à l'alimentation Enedis (NF C 14-100), celui de 160 mm à la distribution courants forts (NF C 15-100) et courants faibles.



Version pliante



1m25

2m50



livrée pliée

installée

DESCRIPTION

L'ensemble est en matériaux synthétiques de couleur blanche respectant l'essai de tenue au fil incandescent à 960°C.

La goulotte GTL 13 modules présente un indice de protection IP2XD et IK07 pour la protection contre les chocs mécaniques.


La goulotte GTL 13 modules est constituée de :

- > 1 socle de goulotte, longueur totale 2,50 m, avec perforations pour fixation au mur et passage de colliers,
- > 1 cloison intégrée au socle,
- > 2 brides multi-usages, avec niveau à bulle intégré,
- > 2 couvercles, chacun de longueur 2 x 1,25 m.

La jonction avec le sol ou le plafond est



VOIR
p. 326-327
Accessoires pour
goulotte GTL

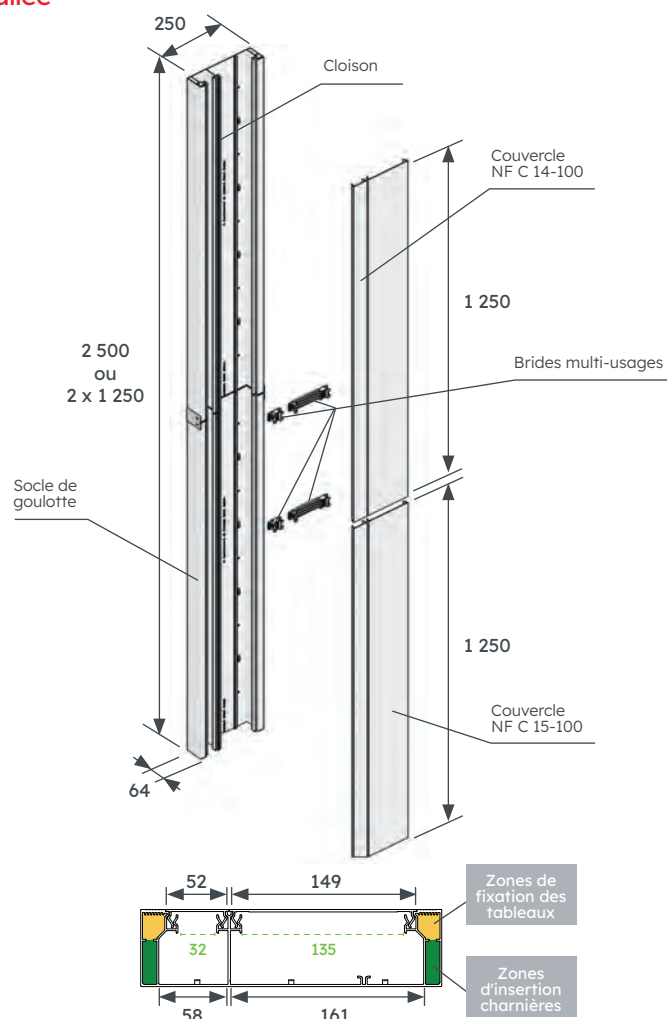

UN MAXIMUN D'INNOVATIONS

① **Système pliant sans pièce perdable. La goulotte est assemblée en un clic**

SYSTÈME BREVETÉ DEPLIABLE EN 1 CLIC

Stockage réduit Transport facilité Manipulation aisée Montage rapide

② **Socle**

Socle prépercé pour le passage de colliers

Socle prépercé pour la fixation au mur

③ **Brides multi-usages avec niveau à bulle intégré**

① Maintien des câbles

② Niveaux à bulle intégrés :
- Aplomb de la goulotte
- Mise de niveau des panneaux

③ Rigidifie la goulotte lors du coulage de la chape

④ Support de fixation

La bride est réversible et peut servir de support universel pour la fixation des panneaux de contrôle dont les entraxes normalisés sont situés en dehors des zones de fixation de la goulotte habituellement utilisées pour les tableaux de répartition.

Sur brides

13 modules

Fixation sur bride fournie

Fixation sans support

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Longueur	Unité de vente
Q370	Pack goulotte GTL 13 modules pliante + couvercle avec brides	2 x 1,25 m	1
Variante : Version non pliante (fournie sans brides)			
Q389	Pack goulotte GTL 13 modules ECO 2,50 m sans brides	2,50 m	1

ACCESSOIRE

Séparateur goulotte NF C 15-100

Code	Désignation	Unité de vente
Q395	Séparateur pour goulotte GTL de longueur 2 m	5

PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Désignation	Longueur	Unité de vente
Q380	Socle de goulotte GTL de 13 modules 2,50 m	1 socle longueur 2,50 m avec cloison intégrée + 2 brides	1
FA001	Lot de 2 brides multi-usages GTL 13 modules		1