


Fiche technique | Référence: 897-232

Câble plat précâblé; B2ca; 3G2,5 mm²; sans halogène; L + PE + N; 0,6 / 1 kV;
2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/897-232

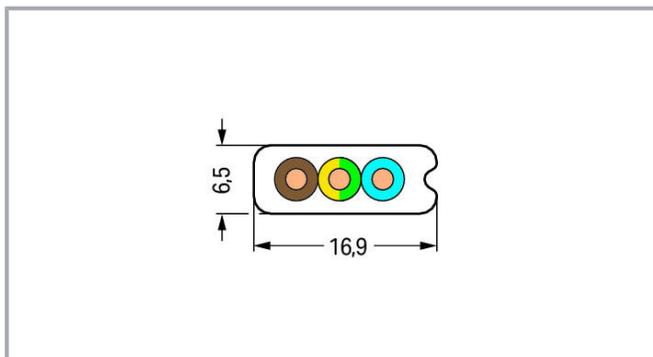

Description du produit :

Flat cable *WINSTA*® IDC 3-pole

The flat cable from the *WINSTA*® IDC product line is the sophisticated solution for trouble-free installation. A comprehensive range of accessories complements the *WINSTA*® product line from WAGO.

The flat cable is free of halogen. This eliminates the addition of environmental pollutants during production. It also increases the fire class, since halogen-free materials do not easily ignite.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® IDC

The *WINSTA*® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and therefore faster, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Now you can also lower installation expenses without compromising safety and quality: The *WINSTA*® IDC accessory with fire class B2 reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



- saves time, since no wiring is required at the construction site
- convenient installation and commissioning

Données

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3
Bemessungsspannung	0.6 / 1 kV

Données de raccordement

Connection 1

Nombre de pôles	3
Section du conducteur	2,5 mm ²

Données géométriques

Largeur	16,9 mm / 0.66 inch
Hauteur	6,5 mm / 0.26 inch

Données du matériau

Couleur	gris clair
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'incendie selon EN 50575	B2 _{ca}
Charge calorifique	2,085 MJ
Sans halogène	oui
Poids	100 g
Copper weight of the cable	0,072 kg/m

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	5 ... 40 °C
Température d'utilisation continue	-25 ... +90 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données commerciales

Groupe de produits	20 (WINSTA)
Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CH
GTIN	4045454004187
Numéro du tarif douanier	85444290900

Accessoires optionnels

Montage

Matériel de montage



Réf.: 897-839

brides de fixation; Matière plastique; gris

www.wago.com/897-839

Couvercle

Accessoires généraux



Réf.: 897-900

ruban isolant pour câble plat; 3 pôles; noir

www.wago.com/897-900

Couvercle



Réf.: 897-230

Pièce d'extrémité pour câble plat; 3 pôles; Matière plastique; transparent

www.wago.com/897-230

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

897-232 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,7 kB	Téléchargement
897-232 doc - Datei	9 janv. 2015	doc 23,0 kB	Téléchargement

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 897-232	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 897-232

URL

Téléchargement

Câble plat précâblé; B2ca; 3G2,5 mm²; sans halogène; L + PE + N; 0,6 / 1 kV; 2,50 mm²; gris clair

Indications de manipulation

Famille de produits

WINSTA® IDC

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.