

**Bouche d'extraction simple flux autoréglable****11019003****BAP'SI Standard 15 m³/h - Ø 125 mm - Blanc**

La bouche BAP'SI Simple Débit Sanitaire, idéale pour les logements neufs, elle permet de garantir un débit d'air constant quelles que soient les conditions dans le logement.



Bap'SI simple débit sanitaire

**PLUS PRODUIT**

- Version modulo avec débits adaptables sur chantier
- joint Roll-In pour une meilleure étanchéité
- entretien simplifié

**Principes de fonctionnement**

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

**Description produit**

BAP'SI est une bouche d'extraction autoréglable simple débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- BAP'SI Simple Débit Sanitaire doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou sémi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

**Argumentaire référence**

Application :

- Bouche d'extraction autoréglable simple débit pour les sanitaires.

Description :

- Fixation D 125 mm,
- Débit : 15 m³/h,
- Couleur : blanc,
- Design inédit,
- Facilité d'installation,
- Joint Roll-In.

## Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019003

BAP'SI Standard 15 m³/h - Ø 125 mm - Blanc

## Caractéristiques principales

- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

## Accessoires


| Désignations                                                | Références |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Fût Ø 125 mm                                                | 11019023   |
| Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches               | 11019049   |
| Anneau phonique pour les bouches Ø 125 mm                   | 11019429   |
| Platine d'adaption 125/150                                  | 11018056   |
| Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc | 11034108   |
| Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm                        | 11012220   |
| Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm                            | 11012252   |
| Manchette mâle Ø 124 mm                                     | 11012250   |
| MANCH.TOILE D125 H300 TRIDENT                               | 11022055   |
| Rondelle de blocage Ø 125 mm                                | 11087043   |

## Données générales

| Références | Matériau principal | Couleur |
|------------|--------------------|---------|
| 11019003   | Plastique          | Blanc   |

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø raccordement (mm) |
|------------|--------|--------|---------------------|
| 11019003   | 162    | 51     | 125                 |

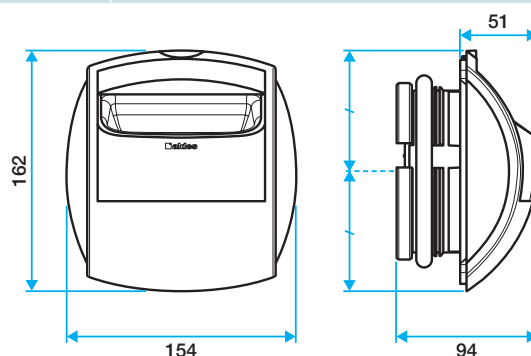

Bap'SI simple débit sanitaire

## Données aérauliques

| Références | Débit nominal (m³/h) | Plage de pression (Pa) |
|------------|----------------------|------------------------|
| 11019003   | 15                   | 50-160                 |

## Données acoustiques

| Références | Dnew (C) (dB) | Lw à 136 Pa (dB(A)) |
|------------|---------------|---------------------|
| 11019003   | 59            | 32                  |