


LUXOMAT® RC-plus next 230





■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
(Autres alimentations, 11-48V AC/DC, Nous Consulter)
- 230°
- Portée max. 20 m
- IP54 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-RC, IR-RC-Mini, IR-RC-LD
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- 3000 W, $\cos \varphi = 1$
1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 16 min ou impulsion
- 2 - 2000 Lux

i INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement avec zone de 230° horizontale et 360° verticale Anti-reptation
- Capteurs indépendants avec leurs portées réglables mécaniquement
- Différentes durées de fonctionnement selon la direction du mouvement
- Tête sphérique orientable
- Simplicité de montage par socle embrochable
- Montage mural, plafonnier ou angle saillant
- Socle compatible avec LUXOMAT® RC-plus, LUXOMAT® 130/230/270
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

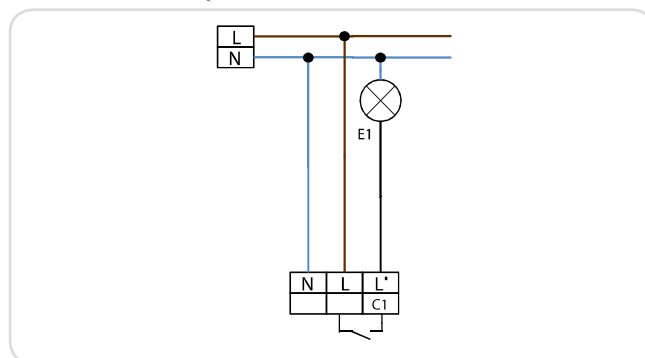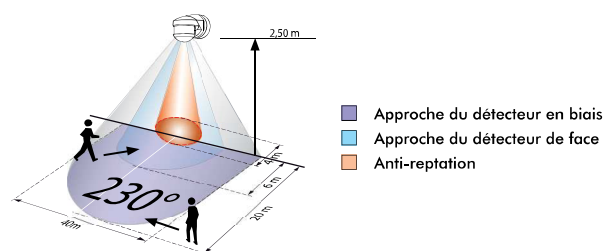

Désignation	Couleur	N°-Article
RC-plus next 230	blanc	97002
RC-plus next 230	brun	97012
RC-plus next 230	noir	97022
RC-plus next 230	argent	97042
Accessoire		
IR-RC	gris	92000
IR-RC-Mini	gris	92090
IR-RC-LD	gris	92649
Socle d'angle saillant pour RC-plus next	blanc/ brun/ noir/ argent	97004/ 97014/ 97024/ 97043
Socle d'angle rentrant pour RC-plus next	blanc	97005
Panier de protection (Ø 164 x H 143)	blanc	92467