

W16P



EXCLUSIF
Spécial cuvette suspendue

COMPACT
Seulement 13 cm de profondeur

DISCRET
S'encastre dans une cloison



WATERMATIC






W16P


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'entrées : 4
- Diamètre des entrées : 1 entrée Ø 100 mm et 3 entrées Ø 40 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Hauteur d'enclenchement : 130 mm
- Température admissible : 70°C
- Puissance : 520 W
- Classe : 1
- Broyage par râpe
- Dimensions : 477 x 128 x 364 mm
- Poids : 7 kg
- Livré avec clapet anti-retour

SCHÉMAS TECHNIQUES

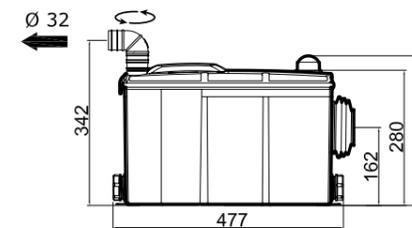

COURBE DE PERFORMANCES

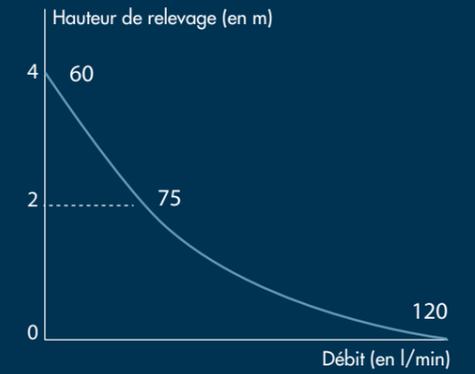

VUES TECHNIQUES



Toute la tuyauterie est derrière l'habillage.



- 1 Broyeur invisible (distance maximum du WC : 50 cm)
- 2 Trappe de visite (non fournie avec l'appareil)
- 3 Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec
- 4 Capot d'accès moteur



LA NOTICE



POUR COMMANDER
W16P : W16P