


Fiche technique

Échelle à câbles LG 110, 6 m VS

Réf. 6216454

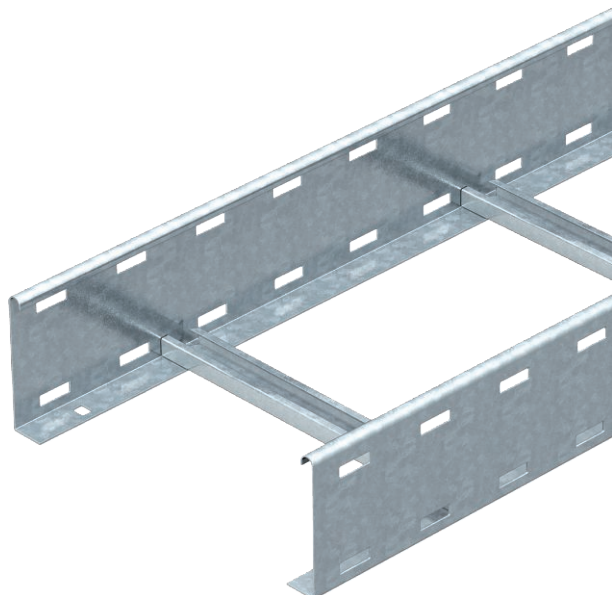

Échelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur d'aile de 110 mm, avec échelons rivetés (profilé en C) ouverts vers le haut.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	L'échelle à câbles est livrée repliée. Vous trouverez la bride de fixation adaptée de type 2056 dans la section des systèmes d'échelles verticales.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

Données de base


N° d'article	6216454
Type	LG 116 VS 6 FS
Désignation 1	Echelle à câbles
Désignation 2	perforée, avec échelon VS
Dimension	110x600x6000
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	6,00 m
Poids	461,97 kg/100 m

Fiche technique

Échelle à câbles LG 110, 6 m VS

Réf. 6216454

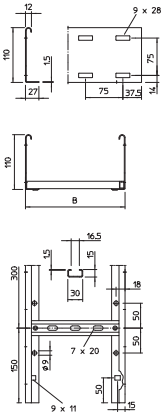

Caractéristiques techniques	
	Longueur
	6.000,00 mm
	Largeur
	600,00 mm
	Hauteur
	110,00 mm
	Hauteur latérale
	110,00 mm
	Dimensions
	110x600x6000 mm
	Modèle d'échelons
	Profilé perforé
	Modèle de longeron latéral
	Profilé plat
	Fixation des échelons
	à rivets aveugles
	Compatible avec la sécurité de fonctionnement
	☐
	Épaisseur de longeron
	1,50 mm
	Section utile
	56.800,00 mm²
	Section utile
	568,00 cm²
	Acier inoxydable, teinté
	☐
	Perforation latérale
	☒
	Distance entre les échelons
	300,00 mm
	Modèle longue portée
	☐

Charge adm. :	
Distance par rapport au support 2,0m	3,10 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	2,00 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	1,40 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	0,90 kN/m
Distance entre support 4,0m	0,65 kN/m
Distance par rapport au support 4,5m	0,50 kN/m
Distance par rapport au support 5,0m	0,50 kN/m

