

Comptage 001

CONTAX 80A RAZ LCD

Ref 031035




**Compteur totalisateur de kWh et
compteur partiel avec remise à zéro
Réseau monophasé
Branchement direct
Fixation modulaire
Caches-bornes plombables**


Principales caractéristiques

- Tension de référence : 230V 50/60Hz
- Courant de démarrage : 20 mA.
- Courant nominal : 5A.
- Courant maximum, I_{max} : 80A.
- Sortie impulsion SO : 1000 Imp/kWh, de 18 à 60 Vcc, I_{max} : 50 mA. Maxi 20 mètres de câble.
- Affichage LCD rétroéclairé simultané sur deux lignes (compteur totalisateur et partiel) 99999.9.
- Classe de précision : 1.
- Conforme aux normes IEC 62052 et IEC 62053.
- Consommation < 8 VA.
- Température de fonctionnement : -30 à + 55 °C.
- Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.

Dimensions boîtier

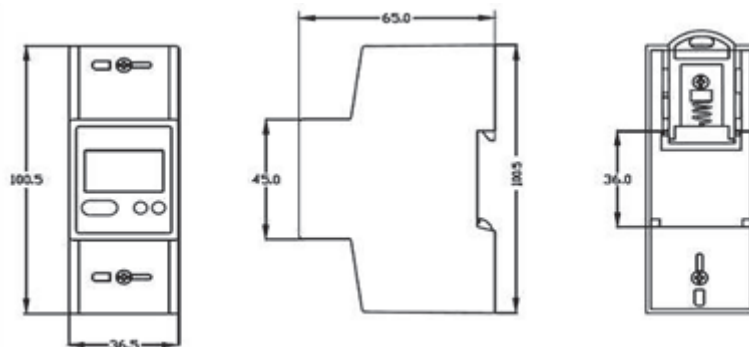

Raccordement

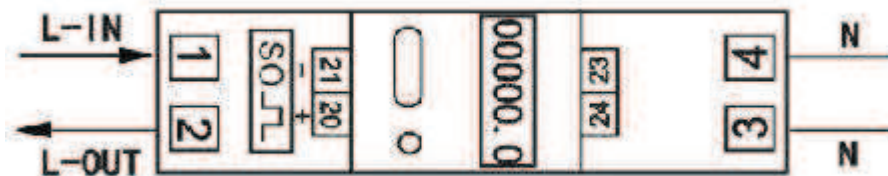

L = Phase N = Neutre
SO = émetteur d'impulsions (facultatif)