


Fiche technique | Référence: 231-905

Contact de pontage; pour introduction du conducteur; 5 raccords; isolé; gris

www.wago.com/231-905

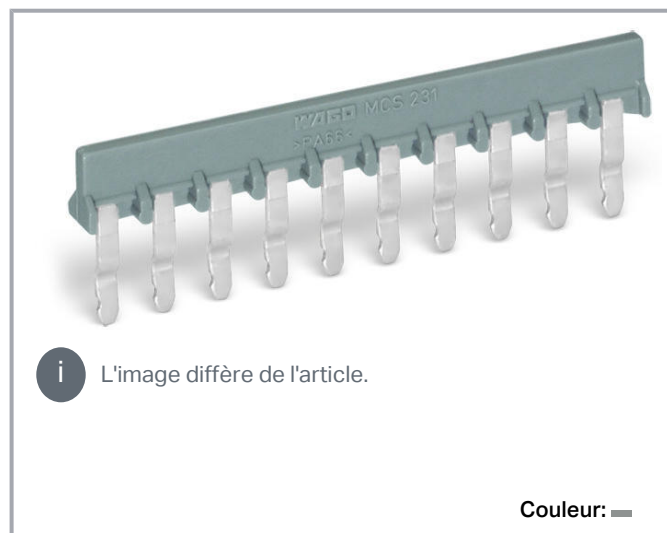

Données

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 2)	320 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant de référence	16 A
Légende Données de référence	(III / 2) $\hat{=}$ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Données de raccordement

Connection 1

Nombre de pôles	5
-----------------	---

Données géométriques

Pas	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
Largeur	25,3 mm / 0.996 inch

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Profondeur	6,15 mm / 0.242 inch
------------	----------------------

Données mécaniques

adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP®
--------	---

Données du matériau

Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,011 MJ
Poids	1,2 g

Données commerciales

Groupe de produits	3 (Multi Conn. System)
Unité d'emb. (SUE)	100 (25)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454565855
Numéro du tarif douanier	85366990990

Autorisations / certificats

Homologations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Téléchargements

Documentation

Informations complémentaires

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,0 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 231-905


[URL](#)

[Téléchargement](#)

Contact de pontage; pour introduction du conducteur; 5 raccords; isolé; gris

Indications de manipulation


Montage

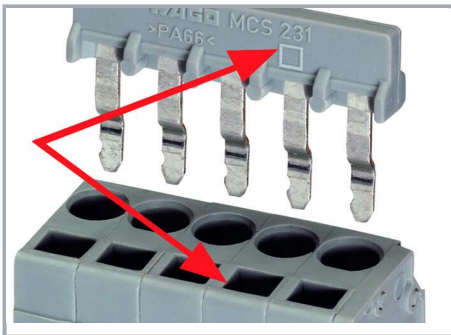

Attention : introduire le contact de pontage selon l'indication inscrite.

□ dans l'ouverture prévue pour outil de manipulation

Montage

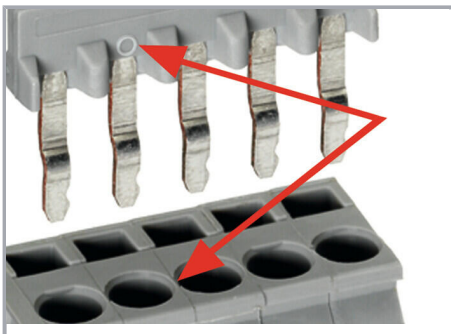

Attention : introduire le contact de pontage selon l'indication inscrite.

○ Le symbole est orienté vers l'introduction du conducteur

Codage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

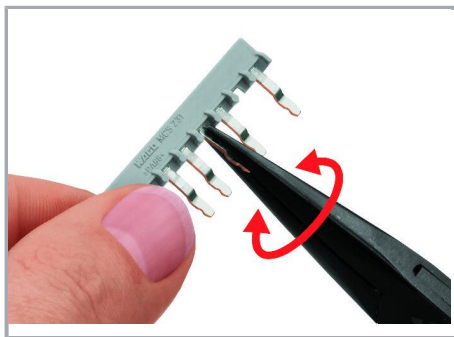


Les peignes de pontage sont réalisés en éliminant des broches de contact (à partir de 3 raccords).

Montage



Attention : réduction de la section max. avec les peignes de pontage à 1,5 mm² « r » + « s »

Montage

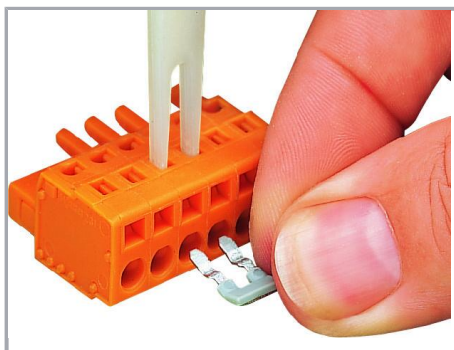


Outil de manipulation pour montage du peigne de pontage 231-902

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Utilisation

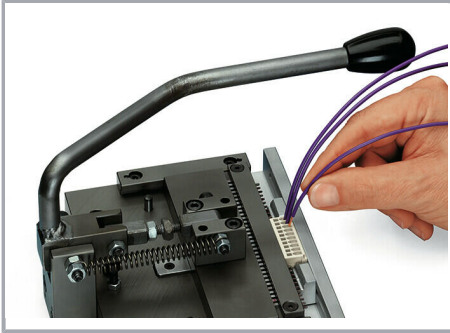

Sur demande, les connecteurs mâles et femelles peuvent être confectionnés selon les souhaits du client avec des peignes de pontage.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.