

Fiche technique | Référence: 858-150

Relais élémentaire; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 4RT; Courant permanent max. 5 A; avec forçage manuel; Largeur 22 mm; Hauteur du relais 25 mm



www.wago.com/858-150


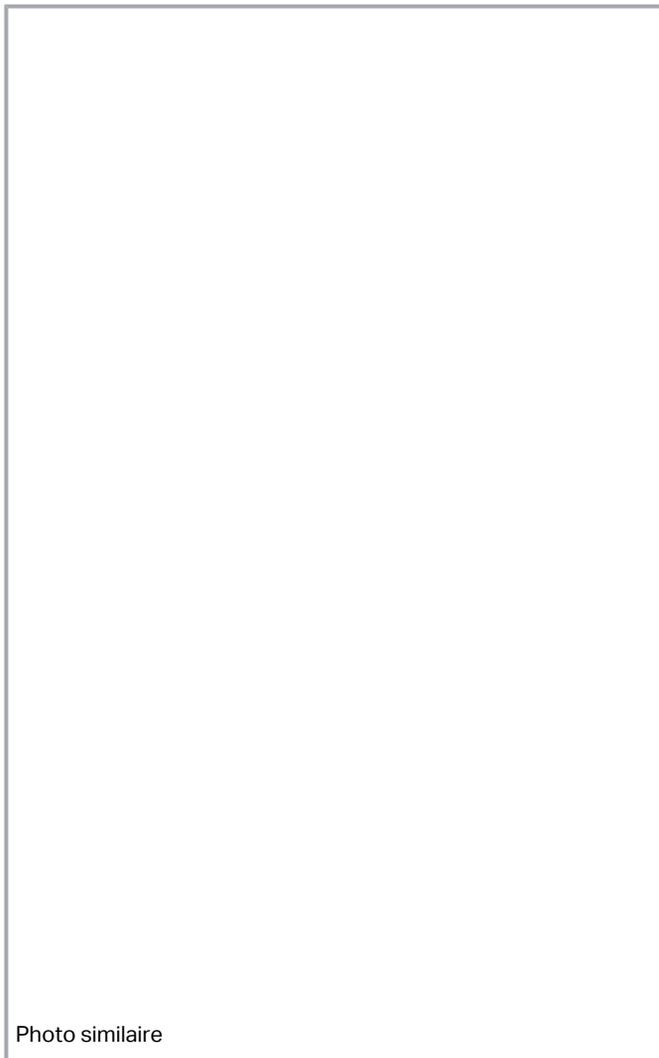




Photo similaire

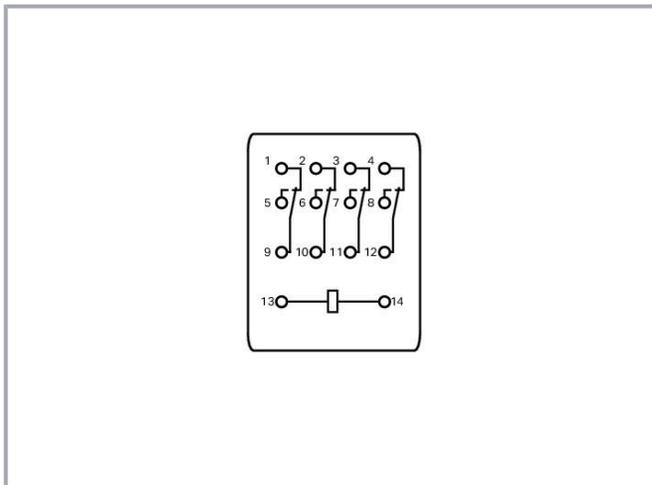

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

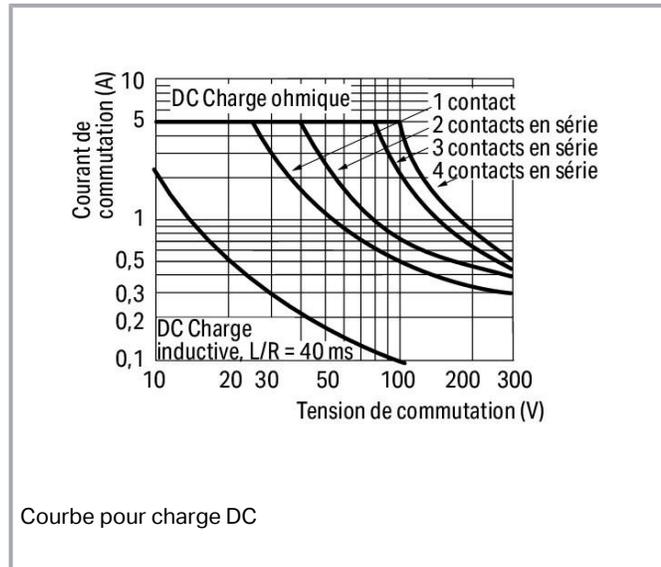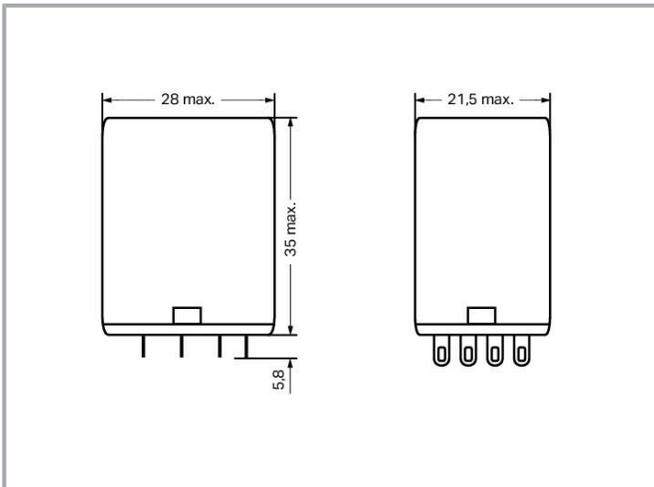

Données

Données techniques

Circuit de commande

Tension nominale d'entrée U_N	DC 24 V
Courant d'entrée nominal pour U_N	36,9 mA

Circuit de charge

Nombre relais RT/contacts inverseurs	4
Matériau du contact (Relais)	AgCe
Courant max de commutation	5 A
Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 15 A / 4 s
Tension de commutation max.	AC 250 V
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1250 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
Charge min. recommandée	12 V / 100 mA
Temps de montée typ.	25 ms
Temps de retombée typ.	25 ms
Temps de rebond typ.	4 ms
Durée de vie électrique (N.O.; charge ohmique; 23 °C)	100 x 10 ³ switching operations
Durée de vie, mécanique	20 x 10 ⁶ switching operations

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Signalisation

Indication d'état	LED rouge mécanique
-------------------	------------------------

Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique entre bobine-contact (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kVrms
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Indice de protection	IP20

Données géométriques

Largeur	21,5 mm / 0.846 inch
Hauteur utile	35 mm / 1.378 inch
Profondeur	28 mm / 1.102 inch

Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable
-----------------	-------------------

Données du matériau

Poids	35,2 g
-------	--------

Conditions d'environnement

Température ambiante (en fonctionnement pour U_N)	-25 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 80 °C

Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 61810-1
-----------------------	------------

Données commerciales

Groupe de produits	6 (Interface Electronics)
Unité d'emb. (SUE)	3
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143531931
Numéro du tarif douanier	85364900990

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Accessoires optionnels

Embase enfichable

Embase sans relais



Réf.: 858-100
Embases de relais; 4RT

www.wago.com/858-100

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

858-150 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 3,9 kB	Téléchargement
858-150 doc - Datei	29 nov. 2017	doc 27,1 kB	Téléchargement

Informations complémentaires

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Téléchargement
--	---------	-----------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal 858-150	URL	Téléchargement
WSCAD Universe 858-150	URL	Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 858-150 Relais élémentaire; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 4RT; Courant permanent max. 5 A; avec forçage manuel; Largeur 22 mm; Hauteur du relais 25 mm	URL	Téléchargement
---	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.