

Série 92 – 6/10 et 8/10

Câbles de raccordement d'abonné en conduite



APPLICATIONS

Les câbles de la série 92, à étanchéité longitudinale, sont destinés à raccorder les abonnés au réseau de distribution téléphonique.

Ils sont particulièrement adaptés aux applications ADSL, ADSL 2+.et VDSL

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques géométriques

Diamètre nominal du conducteur (mm)	0.600	0.800
Diamètre nominal du fil isolé (mm)	0.96	1.27


Caractéristiques électriques à 20°C

Résistance linéique (Ω/km)	< 66.6	< 36.8
Résistance d'isolement ($M\Omega.\text{km}$)	> 1500	
Capacité linéique (nF/km)	< 57,5	
Déséquilibre de capacité dans la quarte (pF/km)	<1300	
Rigidité diélectrique entre conducteurs (kV) :	1.5	

Caractéristiques environnementales

Tenue à la température	- 45°C à + 70°C
------------------------	-----------------

DESCRIPTION

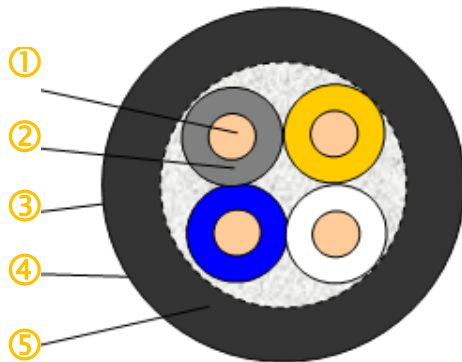

- ① Conducteur : Fil de cuivre rouge
- ② Isolation : Polyéthylène massif
- ③ Assemblage : Quartes "étoile"
- ④ Remplissage : Gelée à haut point de goutte
- ⑤ Gaine finale : Polyéthylène HD noir

CODE COULEURS

Quarte	Couleur du fil isolé			
	Paire 1		Paire 2	
	Fil 1	Fil 2	Fil 1	Fil 2
1	Gris	Blanc	Incolore	Bleu

REFERENCES PRODUITS

Diamètre cuivre	Référence ACOME	Nbre de paires	Diamètre ext. maxi. (mm)	Masse nominale du câble (kg/km)	Rayon de courbure mini (mm)	Tension en traction maxi (kg)	Conditionnement standard	
							Touret	Longueur (m)
6/10	L0102B	2	6.30	33.0	36	44	Couronne	300
8/10	L0103B	2	6.70	48.5	38	53	AB	1800

EMBALLAGE

Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.

NORMES DE REFERENCE

Documents applicables : UTE C 93-526 & UTE C 93-527-9

Conforme à la Directive Européenne ROHS 2002/95/CE