

CLIP DE CONDUCTEUR UNIVERSEL EN PLASTIQUE

CATALOG NUMBER

PDCUC



FONCTIONS

Fixe en sécurité des conducteurs ronds ou à ruban

Peut être fixé mécaniquement à une surface ou attaché aux bases adhésives en plastique

Résistant aux UV, conçu et testé pour une utilisation en extérieur

La performance du matériau UV satisfait les exigences de la norme UL@ 746C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 711352

Material: Polycarbonate

Temperature: -20 à 120 °C

Conductor Size: 8 mm² Stranded; 8 mm² Solid

Tape Size: 25 x 3 mm; 26 x 2 mm

Depth (D): 20mm

Width (W): 35,9 mm

Hole Size (HS): 6,8 mm


Static Load (F): 1000N

Unit Weight: 0,01 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When using the adhesive base, recommended installation temperatures are limited to 15 °C to 38 °C (59 °F to 100 °F).

DIAGRAMS

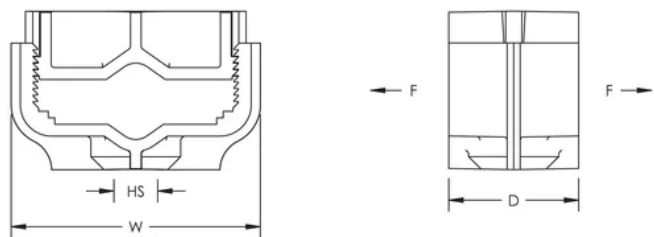

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER