


Radiateur *Lamella*
– 4 Orifices –

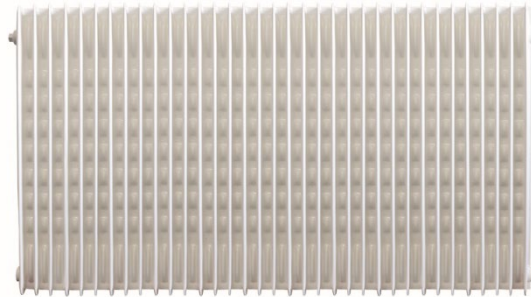

L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme Lamella de la marque FINIMETAL**,
bénéficiant de la certification NF et EN 442.


Caractéristiques techniques du Lamella

Avec ses 60 ans d'existence le radiateur plissé Lamella est robuste & facile d'entretien.
Ce radiateur extrêmement puissant est dépourvu de grille et de joues latérales.

- Matériaux : Acier - épaisseur 65, 95 & 120 mm.
- Hauteur : 247 à 997 mm.
- Pression de service : 4 bar - Pression d'épreuve : 5,2 bar.
- **Haute pression en option : 8 bar.**
- Raccordement : équipé de 4 orifices de raccordement (diam.15/21)
- Fixations : pourvu de 2 barrettes de fixation soudés à l'arrière pour un meilleur maintien.
- **Fabrications spéciales : ancien entraxe et entraxe variable.**
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- **Livré** complet avec bouchon plein et bouchon purgeur.

Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixation



Il existe différents types de fixation. Les accessoires de fixations sont à commander séparément.



Console avec patins amortisseurs 20-25



Console avec patins amortisseurs 30-40-50




Écarteur pour consoles

NOMBRE DE CONSOLES

MODÈLES DE RADIATEURS		NOMBRE D'ÉLÉMENTS			
Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	6 à 30	32 à 40	42 à 50	52 à 70
65	600 à 800	2 et 1	2 et 2	-	4 et 2
95	500 à 800				-
120	250 à 800				-
95 ET 120	1000	2 et 1	2 et 2	-	-

consoles en **rouge**, écarteurs en **noir**.

Raccordement

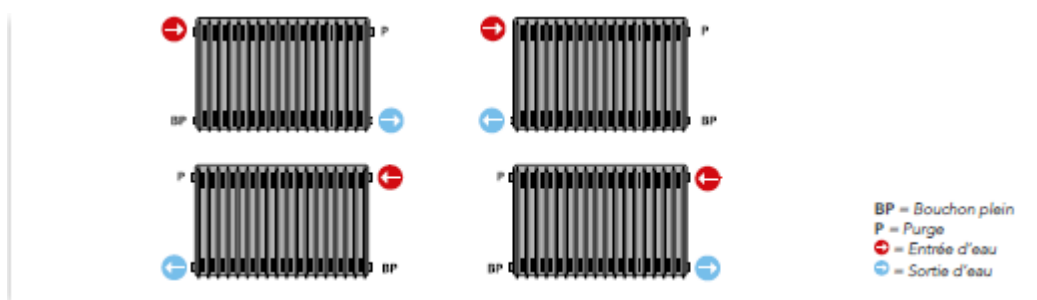

Conseil de montage

Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en dessous du radiateur (un minimum de 15 cm est nécessaire sous le radiateur).