Fiche technique

Petite goulotte AZ 100

Réf. 6075231

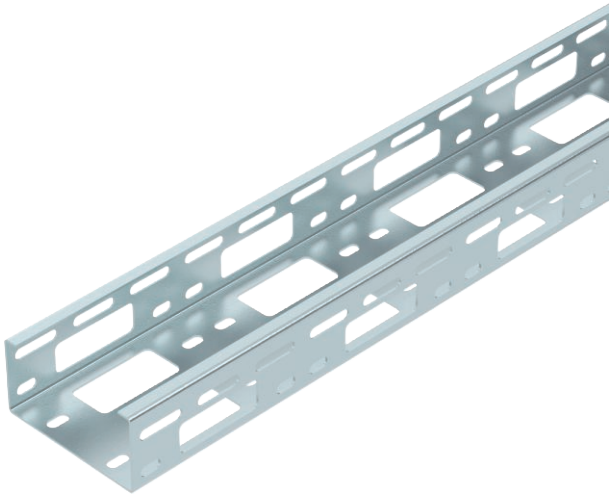

Canal AZ d'une hauteur d'aile de 50 mm.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6075231
Type	AZK 100 FS
Désignation 1	Canal AZ
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	50x100x3000
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	176,94 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Section utile	5.000,00 mm²
Section utile	50,00 cm²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	sans raccord
Perforation de montage dans le fond	☑
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☑
Modèle longue portée	☐

Fiche technique

Petite goulotte AZ 100

Réf. 6075231

Caractéristiques techniques

Dimensions

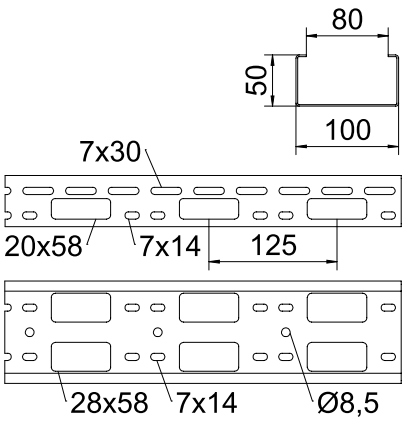

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	100,00 mm
Hauteur	50,00 mm
Hauteur latérale	50,00 mm
Épaisseur de tôle	1,50 mm

Charge adm. :

Distance par rapport au support 1,0m	1,70 kN/m
Distance par rapport au support 1,5m	1,50 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	1,00 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	0,80 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	0,25 kN/m

Charge adm. :

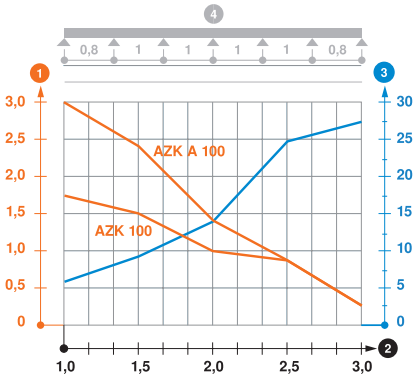

Diagramme de charge du canal AZ

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

— Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement