


96203176 <CIMI 1X14W HF SW S2P LI830 WHI



Applique compacte et esthétique destinée à l'éclairage du plan de travail, des chambres hospitalières, d'hôtels, de maisons de retraite...

Luminaire de salle de bains IP44 mince et esthétique IP44 avec prise 2 pôles pour 1 lampes Source lumineuse: 1 x T16 / 14W de 14W avec ballast électronique (flux constant), corps en aluminium blanc finition extrudé, embouts en aluminium blanc finition injecté et diffuseur en Polycarbonate (PC) opale. Deux entrées diamètre 19mm, excentrées à l'arrière du boîtier. Trous défonçables de diamètre 12mm dans les embouts et sur le bord supérieur du luminaire pour installation en surface. Boîte de jonction touches piano 4 P 3 x 2.5mm². Livré avec lampe(s) 830. Avec interrupteur intégré.


Dimensions : 692 x 90 x 60 mm

Puissance du luminaire: 16 W


Poids : 1,2 kg



TLG_CIMI_F_SKT.jpg

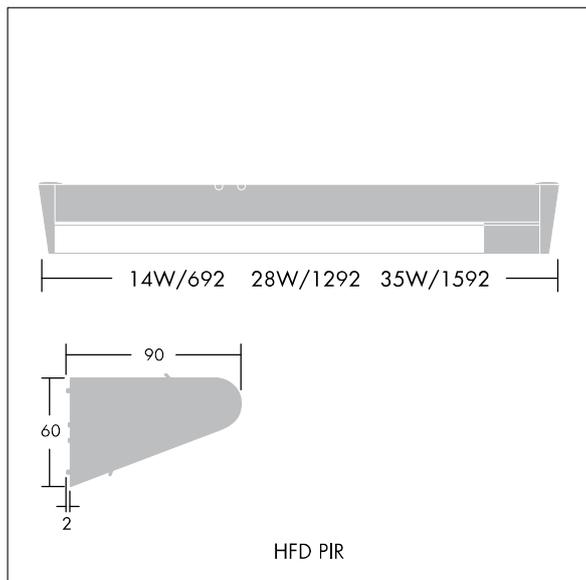

TLG_CIMI_M_LD2.wmf

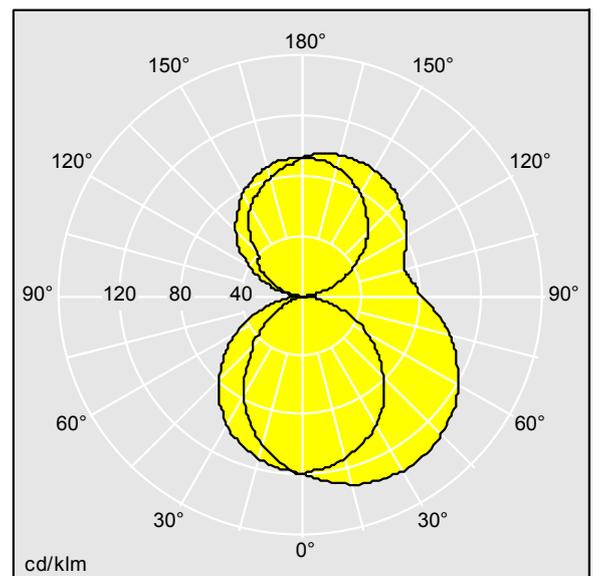

TLG_SW_96203176.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: 1 x T16 / 14W
 Flux lumineux du luminaire*: 848 lm
 Flux lumineux de la lampe: 1 x 1200 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 53 lm/W
 Efficacité de la lampe: 75 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80
 Convertisseur: 1 x 22185147 PC 1x14-35 T5 PRO Ip
 Puissance du luminaire*: 16 W Facteur de puissance = 0,98

CELMA EEI: A2
 Catégorie de maintenance: D - Fermé IP2X
 Rend.: 0,71 Rend. Sup.: 0,31 Rend. Inf.: 0,40

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting