Actionneur RF pour alarmes techniques

5738 72 H4587
5738 73 672 33 LN4587

Description

Dispositif actionneur radio à sortie à relai à utiliser pour le signal d'une alarme par activation d'indicateurs optiques/sonores ou pour la commande d'une électrovanne de fermeture de la conduite d'eau ou de gaz à l'entrée de l'habitation.
L'actionneur est utilisé avec l'interface radio spécifique pour alarmes techniques H/LN4586.

Articles liés

Interface radio alarmes techniques :	5738 74/75	ARTEOR
	675 25	CELIANE
	H/L4586	AXOLUTE et LIVINGLIGHT

Caractéristiques techniques

Alimentation :	100 – 240 Vca 50/60 Hz
Température de fonctionnement :	5 – 45 °C
Technologie :	Radio 2,4 GHz standard ZigBee®
Portée :	150 m en l'absence d'obstacle, 15 m en présence de murs en ciment
Puissance/absorption charges commandées :	2500 W (240 Vca) 1250 W (100 Vca)

Données dimensionnelles

Dimensions hors tout : 2 modules encastrés

Configuration

De type à auto-apprentissage "Push and Learn".

Schéma de branchement

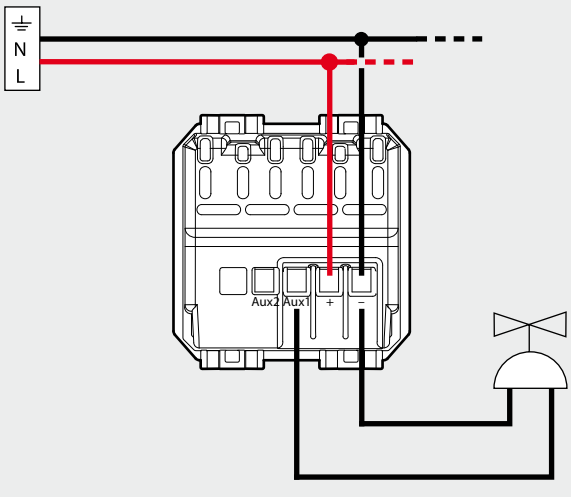

Vue frontale

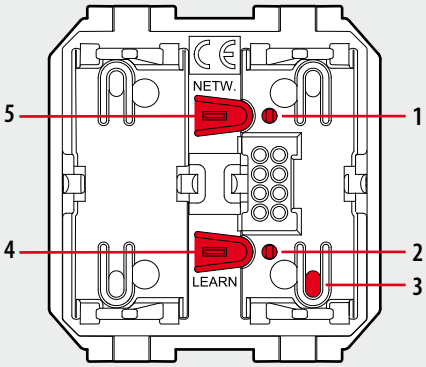

Légende

1. LED indicateur RÉSEAU
2. LED indicateur APPRENTISSAGE
3. Touche ON/OFF
4. Touche APPRENTISSAGE
5. Touche RÉSEAU

BT00398-a-FR