



module d'extension 4DI / 2DO, enfichable, pour 7KM PAC3220/ 4200

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Module d'extension 4DI / 2DO
type d'alimentation en tension	via PAC3220 / PAC4200
Caractéristiques techniques générales	
MTBF	141,1 y
séparation galvanique	Tension d'isolation maxi. : 500V CA
désignation du matériel / selon DIN 40719 complétée par IEC 204-2 / selon IEC 750	P
degré de pollution	2 selon CEI 61131
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
classe combustibilité selon UL 94	V 0
compatibilité d'utilisation	7KM PAC 3220 / PAC 4200
• mesureur de puissance réactive	Non
tension d'entrée / sur entrée TOR / pour DC / max.	30 V
courant d'entrée / sur entrée TOR	
• valeur initiale pour détection de signal <1>	2,5 mA
• valeur finale de reconnaissance du signal <0>	0,5 mA
• pour signal <1> / min.	2,5 mA
condition de service pour les entrées TOR / alimentation externe en tension	Oui
résistance de charge / sur entrée TOR	
• valeur initiale pour détection de signal <0>	10 000 Ω
• valeur finale pour détection de signal <1>	1 000 Ω
version de la sortie de commutation	électronique
courant de sortie	
• sur la sortie TOR / pour signal <0> / max.	0,2 mA
• sur la sortie TOR / pour signal <1> / min.	50 mA
• sur la sortie TOR / pour signal <1> / max.	130 mA
• sur les sorties TOR / pour DC / limité à 100 ms / max.	130 mA
• sur les sorties TOR / pour DC / max.	50 mA
résistance interne / sur les sorties TOR	55 Ω
Liens	
version du raccordement électrique	raccordement à vis
Conception mécanique	
hauteur	63 mm
largeur	43 mm
profondeur	22 mm
type de fixation	enfichable

Conditions environnementales

température ambiante / en service

- min. -5 °C
- max. 55 °C

température ambiante / à l'entreposage

- min. -25 °C
- max. 70 °C

Certificats

désignation du matériel / selon EN 61346-2

P

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

[KC](#)



other

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7KM9200-0AB00-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7KM9200-0AB00-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9200-0AB00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

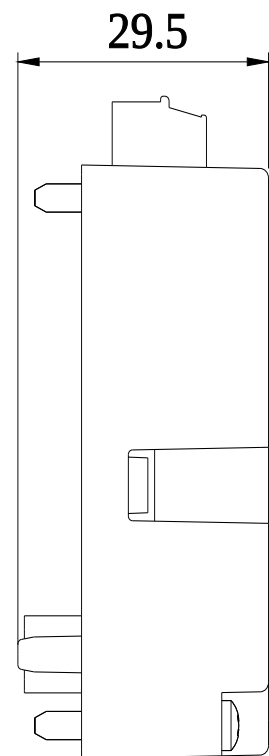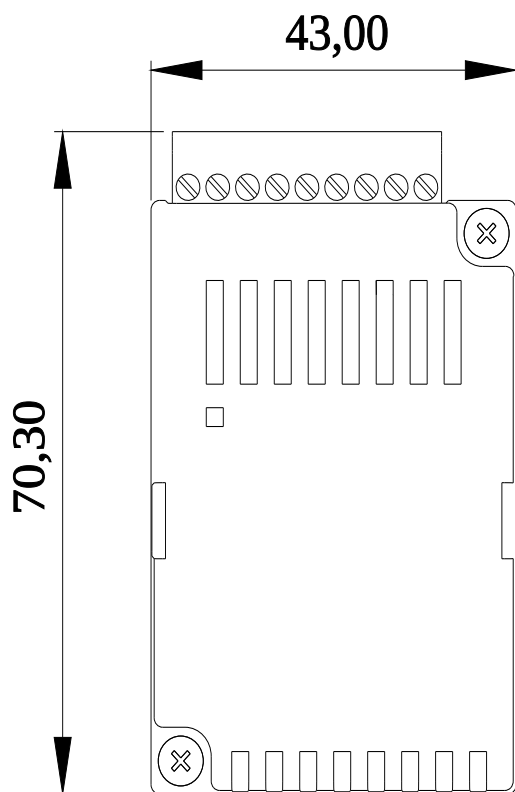

-P

