



BEL LIGHTING | Strida KFL

957.63.42

IK07

IP65

I

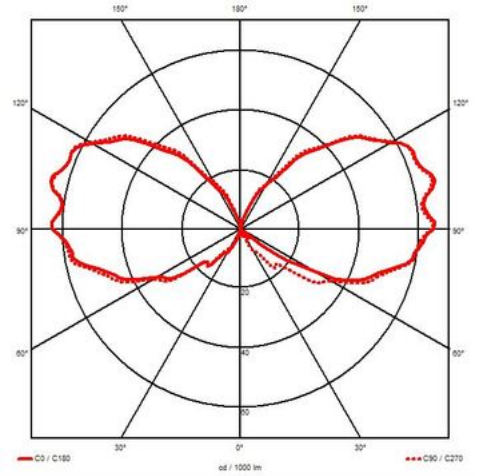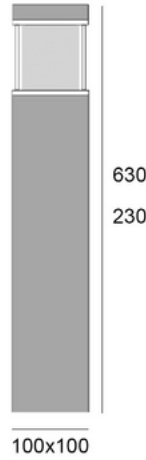

Description du produit

Balise à diffusion symétrique, ce poteau moderne et robuste est fabriqué en inox, combiné avec le bois exotique « Iroko » ou la très réputée pierre belge du Hainaut. Luminaire à installer au sol, disponible en différentes tailles, il est à utiliser avec une ampoule Led E27. C'est une solution intéressante pour de nombreuses installations à l'extérieur. Existe en différentes variantes, en appliques et en balises.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	<i>corps en Bois exotique (Iroko) et</i>
Couleur de finition :	<i>Bois exotique (Iroko)</i>
Type de diffuseur :	<i>plexiglas satiné blanc</i>
Fixation :	<i>sol</i>
Indice de protection IP :	<i>IP65</i>
Indice de résistance aux chocs :	<i>IK07</i>
Température de référence :	<i>25°C</i>
Température ambiante d'exercice :	<i>-20°C > +50°C</i>
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	
Poids (Kg) :	<i>6.10 Kg</i>
Classe énergétique EC :	<i>E-F</i>
Pays d'origine :	<i>fabriqué en Belgique</i>

Standards et Directives

Garantie :	<i>2 années</i>
Certification produit :	<i>CE</i>

Accessoires disponibles

- Piquet pour fixation dans le sol - Pic 1 ref: 802.00.02*
- Lampe E27*

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	<i>1</i>
Type de source lumineuse :	<i>Led E27</i>
Puissance maximale totale :	<i>15 W</i>
Température de couleur :	
Indice de rendu de couleur :	
Flux lumineux source (lumens) :	
Rendement lumineux source :	
MacAdam step :	
Angle de diffusion °FWHM :	<i>360°</i>
Eclairage :	<i>direct</i>

Données électriques

Classe électrique :	<i>I</i>
Voltage / Current :	<i>220-240V / 50-60Hz</i>
Graduable :	<i>Oui</i>

Disponible sur demande

- Autre dimension (customisé)*
- Autre soquet pour LED (G9, G4, E14 ...)*

Autres photos

