


Gamme : Robinet simple temporisé pour douche

Réf : 38240 - Kit PRESTO P 500S® pour galerie technique

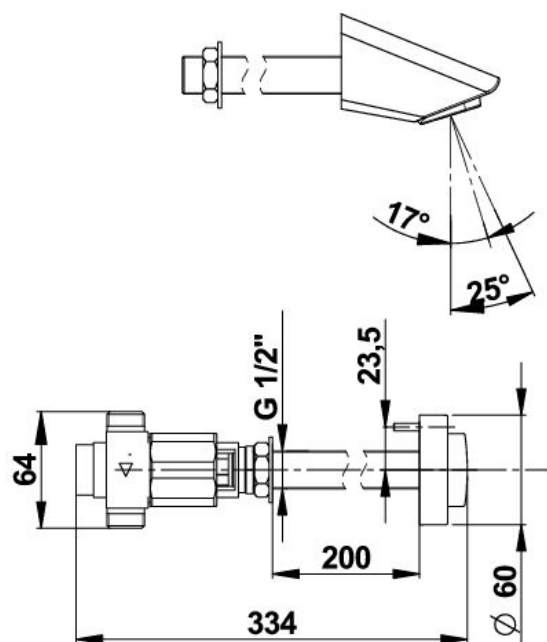

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 6 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10/+5 secondes) réglable par rondelles

> Alimentation hydraulique :

- En ligne mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude ou pré-mitigée

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

> Livré avec :

- 1 Commande à travers cloison 15 à 200 mm
- 1 Robinet P 500 S® pour douche
- 1 pomme de douche fixe avec grille orientable 17° ou 25°
- 2 Rondelles de réglage de temporisation
- 1 Joint plat
- 1 Ecou 1/2" (15x21)

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

