

Hotte




Les plus produits

Esthétique verre et inox Le design de cette hotte en fait un véritable objet de valeur, mariant avec élégance les matières telles que le verre et l'inox.

3 Vitesses d'aspiration Pour un réglage adapté à tout type de préparation.

Eclairage par LED L'éclairage LED permet une meilleure diffusion de la lumière, une consommation réduite, et a une durée de vie beaucoup plus longue que les ampoules traditionnelles.

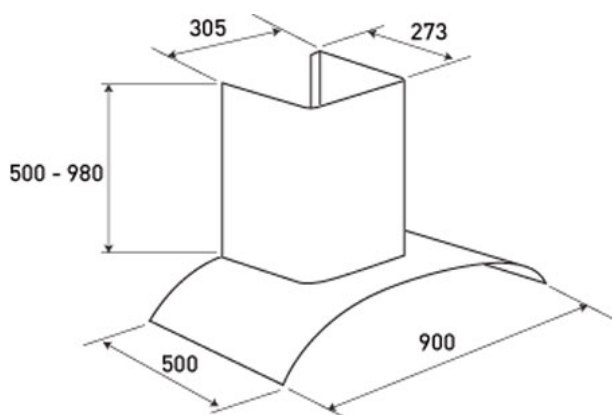

GÉNÉRAL	
Marque	BRANDT
Référence commerciale	AD1070X
Code EAN	3660767573178
Code douanier	84146000

Réf. : AD1070X

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte décor murale pose libre
Type de design	Verre galbé
Largeur (cm)	90
Finition	Inox
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Puissance total des moteurs (W)	330
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Nombre de turbines	2

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kW/h)	91
Classe d'efficacité énergétique	B
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	455
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	614
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	801
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	441
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	546
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	687
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	68
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	71
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	73
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	63
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	75
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	162
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Bouton poussoir
Nombre de vitesses	3
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	Led
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	4

Hotte

Réf. : AD1070X

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Eclairage indépendant; Marche/Arrêt; Vitesse
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	AFC-62
Accessoires en option	00
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	ATC-250X
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150 < 123
Défecteur	Oui
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION	
Fusible (A)	10
Tension (V)	230-240
Fréquence (Hz)	50
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	94X900X500
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	500X980
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	570X950X460
Poids net (kg)	19
Poids brut (kg)	24.12

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	