

## Hotte

Réf. : AD1079X




### Les plus produits

**Hotte îlot** Installée en îlot, votre hotte s'intégrera parfaitement à l'agencement de votre cuisine.

**Filtres charbon** Ils permettent l'installation en mode recyclage en purifiant efficacement l'air de votre cuisine.

**Eclairage par LED** Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

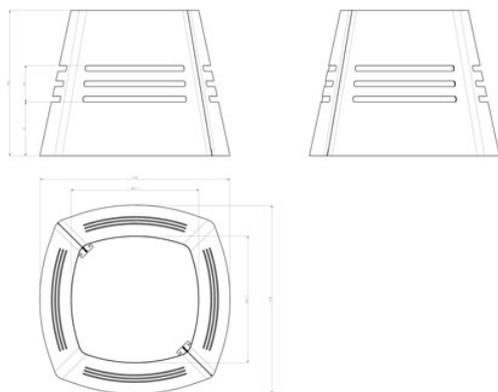

#### GÉNÉRAL

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque                | BRANDT        |
| Référence commerciale | AD1079X       |
| Code EAN              | 3660767572102 |
| Code douanier         | 84146000      |

#### CARACTÉRISTIQUES

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Type d'appareil                 | Hotte décor îlot pose libre |
| Type de design                  | Lampe                       |
| Largeur (cm)                    | 48                          |
| Couleur                         | Inox                        |
| Mode d'évacuation de l'air      | Recyclage                   |
| Livrée en                       | Recyclage                   |
| Puissance total des moteurs (W) | 180                         |
| Nombre de moteurs               | 1                           |
| Localisation du moteur          | Dans hotte                  |
| Nombre de turbines              | 2                           |

#### PERFORMANCES

|  |        |
|--|--------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)            | 56,4   |
| Classe d'efficacité énergétique                        | B      |
| Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h) | -32767 |
| Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h) |        |
| Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)         |        |
| Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)  | 256    |
| Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)  | 625    |
| Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)          |        |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A)) |        |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))  |        |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)   |        |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))  | 48     |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)     | 70     |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)    |        |
| Classe d'efficacité fluidodynamique                    | B      |
| Classe d'efficacité lumineuse                          | A      |
| Intensité lumineuse (Lux)                              | 381    |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses         | B      |

## Hotte

Réf. : AD1079X

### COMMANDES ET ECLAIRAGE

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type de commandes                   | Commandes électroniques |
| Nombre de vitesses                  | 3                       |
| Indicateur de saturation de filtres |                         |
| Type d'éclairage                    | Led                     |
| Nombre de lampe                     | 2                       |
| Puissance totale des lampes (W)     | 6                       |

### EQUIPEMENT

|  |  |
|--|--|
| Type de fonctions                          | Eclairage indépendant;Marche/Arrêt;Vitesse |
| Nombre de filtres à graisse                | 1  |
| Type de filtre à graisse                   | Inox lavable                               |
| Accessoires fournis                        | Filtre charbon                             |
| Référence du filtre à charbon              |  |
| Référence du kit de recyclage              | AFC-31                                     |
| Accessoires en option                      |  |
| Référence du moteur                        |  |
| Référence de la rallonge de la cheminée    |  |
| Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm) | 150 < 123                                  |
| Défecteur                                  |  |
| Clapet anti retour                         | Non  |

### INSTALLATION

|  |              |
|--|--------------|
| Fusible (A)                                    | 10           |
| Tension (V)                                    | 220-240      |
| Fréquence (Hz)                                 | 50           |
| Autres fonctions                               |              |
| Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm) | 370X512X512  |
| Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)          |              |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)       | 622X1200X572 |
| Poids net (kg)                                 | 25           |
| Poids brut (kg)                                | 27.22        |

### FABRICATION

|  |    |
|--|----|
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 14 |
| Indice de réparabilité                   |    |