


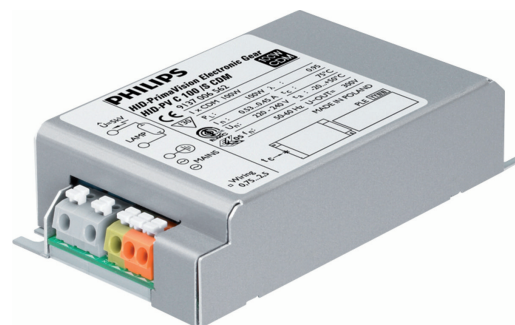

# HID-PrimaVision CDM

## HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Ballast électronique HID de haute qualité, compact et léger pour des performances optimales et fiables des lampes CDM de 35,50 et 70 W


### Données du produit

| Fonctionnement et électricité                           |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Tension d'entrée                                        | 220 à 240 V |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz  |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0,33 ms     |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 33 A        |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 20          |
| Câblage                                                 |             |
| Longueur de câble entre l'appareil et la lampe          | 1,5 m       |
| Type de connecteur                                      | Insertion   |
| Température                                             |             |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)         | 80 °C       |
| Température maximale du produit (max.)                  | 80 °C       |
| Mécanique et boîtier                                    |             |
| Corps du luminaire                                      | /S          |
| Poids net (pièce)                                       | 0,216 kg    |

| Approbation et application      |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Norme de sécurité               | EN 61347-2-12                          |
| Norme environnementale          | ISO 14001                              |
| Homologation                    | Marquage CE Certificat ENEC            |
| Gamme de températures ambiantes | -20 °C à 50 °C                         |
| Données du produit              |                                        |
| Nom du produit de la commande   | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG |
| Nom de produit complet          | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz    |
| Code EOC                        | 872790085974400                        |
| Code de commande                | 85974400                               |
| Code 12NC                       | 913700652966                           |
| Numérateur - Quantité par kit   | 1                                      |
| Code EAN - Produit/Boîte        | 8711500881694                          |
| Conditionnement par carton      | 12                                     |
| Codes EAN/UPC - Boîte           | 8727900859744                          |

HID-PrimaVision CDM

Schéma dimensionnel



| Product                                   | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV C 70 /S CDM<br>220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |

