

GGM 843MVC2

Convertisseur de média 10/100/1000 baseT vers 1000BaseSX Multimode

Connecteur SC Duplex

Multimode

Jusqu'à 550m

100/1000 Mbps



Normes	
	IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet,
	IEEE802.3z 1000Base-SX Gigabit Ethernet,
	IEEE802.3x Flow control,
	IEEE802.1q VLAN,
	IEEE802.1p QoS
	IEEE802.1d Spanning Tree

Longueur d'onde	
	1300 nm
Puissance optique	-15dBm to -3dBm
Distances	550m


Port	
	RJ45 x 1
	SC Duplex x 1

Performance	
Conversion	store-and-forward/cut-through
MAC address table	1K
Buffer space	128Kbit
Flow control	Full duplex: flow control; Half duplex: back pressure
Delay	<10ms
BER	<19-9
MTBF	100,000 h

Alimentation	
Entrée	DC5V 2A
Consommation	5W

Physique	
Température en fonction	-10~55°C
Humidité en fonction	5%~90%
Température de stockage	-40~70°C
Humidité de stockage	5% ~ 90% non-condensing
Dimensions	Produit: 26mm (H) * 70mm (W) * 94 mm (D) Alimentation: 30mm (H) * 110mm (W) * 140 mm (D)

Face avant:

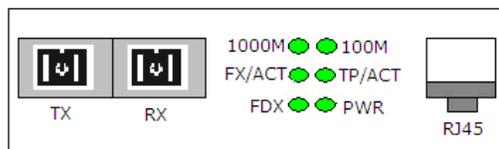

Significations des LED

LED	STATUS	DESCRIPTION
PWR	ON	Alimentation ON
	OFF	Alimentation OFF
100M	ON	Vitesse 100Mbps
	Clignotant	Données reçues ou transmises
	OFF	Lien fibre défectueux
1000M	ON	Vitesse 1000Mbps
	Clignotant	Données reçues ou transmises
	OFF	Lien défectueux
FDX	ON	Full duplex
	OFF	Half duplex

ASSISTANCE TECHNIQUE

- Assistance technique GIGAMEDIA sur internet : <http://support.gigamedia.net>
- Assistance technique France GIGAMEDIA par téléphone : **0899 250 013**

[0,50 € TTC / min depuis un poste fixe]
Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h

