



interrupteur auxiliaire montage latéral Bornes à vis 2 NO +2 NF pour disjoncteur 3RV2

Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		bloc de contacts auxiliaires latéral
version du produit		blocs de contacts auxiliaires latéraux
taille du disjoncteur		S00, S0, S2, S3
degré de protection IP face avant selon IEC 60529		IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529		protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant
température ambiante		
<ul style="list-style-type: none"> à l'entreposage 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> en service 	°C	-20 ... +60

Circuit auxiliaire

nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires à commutation instantanée		2
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation instantanée		2
nombre d'inverseurs des contacts auxiliaires à commutation instantanée		0
courant d'emploi		
<ul style="list-style-type: none"> des contacts auxiliaires <ul style="list-style-type: none"> pour AC-12 <ul style="list-style-type: none"> pour 24 V pour 230 V pour 400 V pour 690 V max. pour AC-15 <ul style="list-style-type: none"> pour 24 V pour 230 V pour 400 V pour DC-13 <ul style="list-style-type: none"> pour 24 V pour 110 V pour 220 V pour 250 V pour AC-15 pour 690 V valeur assignée 	A	10
	A	10
	A	10
	A	10
	A	10
	A	10
	A	6
	A	4
	A	3
	A	2
	A	0,5
	A	0,25
	A	0,25
	A	1

Montage/ fixation/ dimensions

type de fixation		fixation par enfichage
largeur	mm	18
hauteur	mm	90
profondeur	mm	68

Raccordements/ Bornes

version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande

raccordement à vis

type de sections raccordables

- pour contacts auxiliaires
 - âme massive
 - âme souple
 - avec embouts
- pour câbles AWG pour contacts auxiliaires

2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

2x (20 ... 14)

Certificats/ homologations

certificat d'aptitude

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS

Marine / Shipping

other



DNV



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

other

Railway

[Environmental Confirmations](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1J>

Générateur CAx en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1J>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV2901-1J>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1J&lang=en

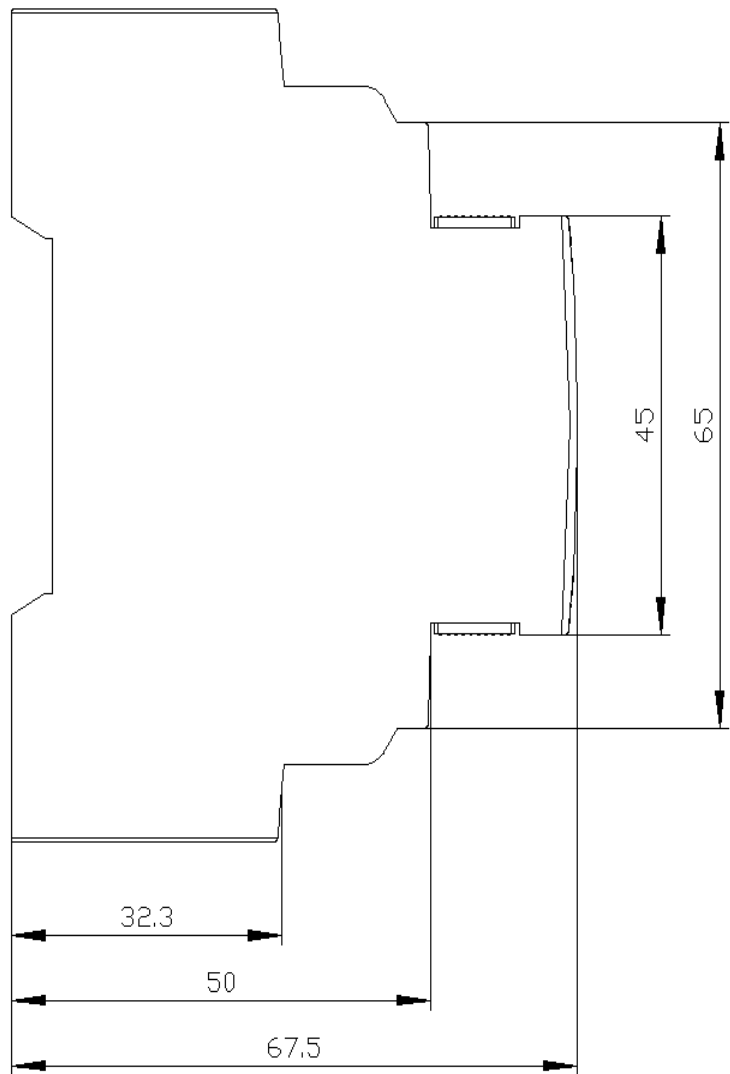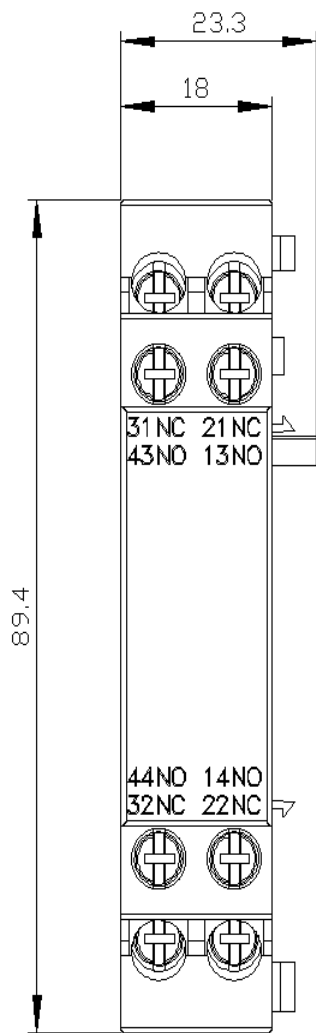

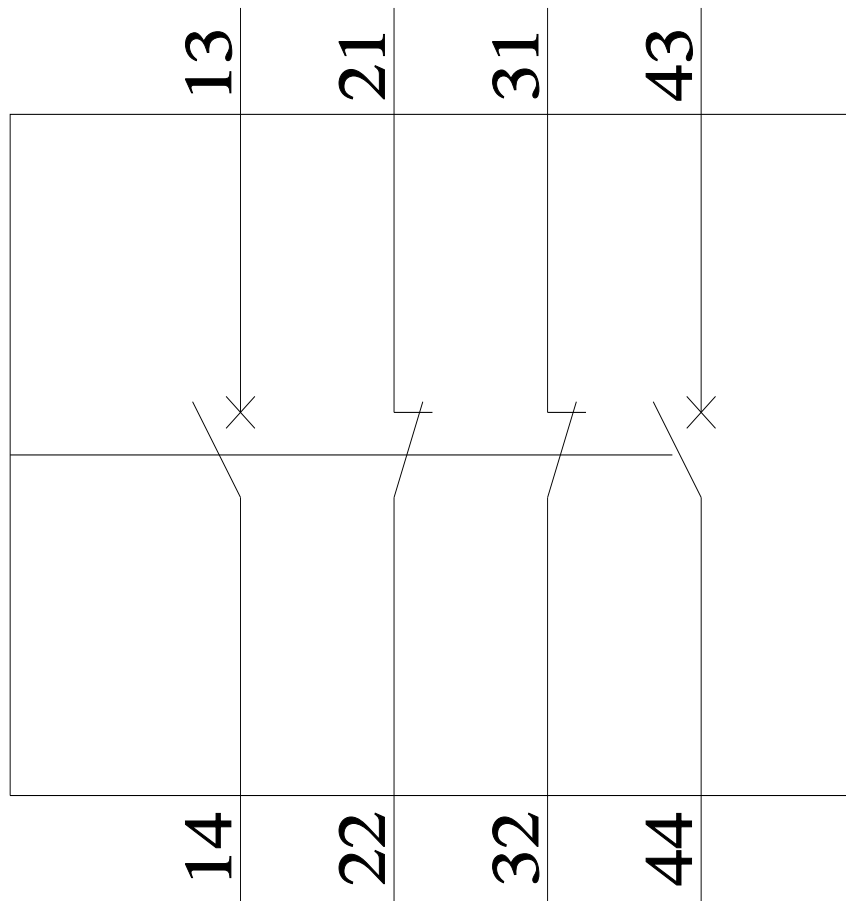

dernière modification :

26/06/2021 