SIEMENS

Fiche technique 3RH2262-1BB40

contacteur auxiliaire, 6 NO + 2 NF, 24 V CC, taille S00, borne à vis, interrupteur auxiliaire non amovible

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Contacteur auxiliaire
désignation type de produit	3RH2
Caractéristiques techniques générales	
taille du contacteur	S00
extension produit bloc de contacts auxiliaires	Non
tension d'isolement pour degré de pollution 3 pour AC valeur assignée	690 V
degré de pollution	3
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
tenue aux chocs pour chocs rectangulaires	
● pour DC	10g / 5 ms, 5g / 10 ms
tenue aux chocs pour chocs sinusoïdaux	
● pour DC	15g / 5 ms, 8g / 10 ms
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)	
● du contacteur typique	10 000 000
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	K
Directive RoHS (date)	10/01/2009
Conditions ambiantes	
altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max.	2 000 m
température ambiante	
● en service	-25 ... +60 °C
● à l'entreposage	-55 ... +80 °C
humidité relative min.	10 %
humidité relative pour 55 °C selon IEC 60068-2-30 max.	95 %
Circuit principal	
fréquence de commutation à vide	
● pour AC	10 000 1/h
● pour DC	10 000 1/h
Circuit de commande/ Commande	
type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
tension d'alimentation de commande pour DC	
● valeur assignée	24 V
facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour DC	
● valeur initiale	0,8
● valeur finale	1,1
puissance d'appel de la bobine pour DC	4 W
puissance de maintien de la bobine pour DC	4 W
retard à la fermeture	

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

● pour DC	30 ... 100 ms
retard à l'ouverture	
● pour DC	7 ... 13 ms
durée de l'arc	10 ... 15 ms
Circuit auxiliaire	
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	2
● à commutation instantanée	2
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	6
● à commutation instantanée	6
repère et lettre caractéristique pour contacts	62 E
courant d'emploi pour AC-12 max.	10 A
courant d'emploi pour AC-15	
● pour 230 V valeur assignée	6 A
● pour 400 V valeur assignée	3 A
● pour 500 V valeur assignée	2 A
● pour 690 V valeur assignée	1 A
courant d'emploi pour 1 circuit de courant pour DC-12	
● pour 24 V valeur assignée	10 A
● pour 110 V valeur assignée	3 A
● pour 220 V valeur assignée	1 A
● pour 440 V valeur assignée	0,3 A
● pour 600 V valeur assignée	0,15 A
courant d'emploi pour 2 circuits de courant en série pour DC-12	
● pour 24 V valeur assignée	10 A
● pour 60 V valeur assignée	10 A
● pour 110 V valeur assignée	4 A
● pour 220 V valeur assignée	2 A
● pour 440 V valeur assignée	1,3 A
● pour 600 V valeur assignée	0,65 A
courant d'emploi pour 3 circuits de courant en série pour DC-12	
● pour 24 V valeur assignée	10 A
● pour 60 V valeur assignée	10 A
● pour 110 V valeur assignée	10 A
● pour 220 V valeur assignée	3,6 A
● pour 440 V valeur assignée	2,5 A
● pour 600 V valeur assignée	1,8 A
fréquence de manœuvres pour DC-12 max.	1 000 1/h
courant d'emploi pour 1 circuit de courant pour DC-13	
● pour 24 V valeur assignée	6 A
● pour 110 V valeur assignée	1 A
● pour 220 V valeur assignée	0,3 A
● pour 440 V valeur assignée	0,14 A
● pour 600 V valeur assignée	0,1 A
courant d'emploi pour 2 circuits de courant en série pour DC-13	
● pour 24 V valeur assignée	10 A
● pour 60 V valeur assignée	3,5 A
● pour 110 V valeur assignée	1,3 A
● pour 220 V valeur assignée	0,9 A
● pour 440 V valeur assignée	0,2 A
● pour 600 V valeur assignée	0,1 A
courant d'emploi pour 3 circuits de courant en série pour DC-13	
● pour 24 V valeur assignée	10 A
● pour 60 V valeur assignée	4,7 A
● pour 110 V valeur assignée	3 A
● pour 220 V valeur assignée	1,2 A
● pour 440 V valeur assignée	0,5 A
● pour 600 V valeur assignée	0,26 A
fréquence de manœuvres pour DC-13 max.	1 000 1/h
version du disjoncteur pour protection contre les courts-circuits du circuit auxiliaire jusqu'à 230 V	Caractéristique C 6 A ; 0,4 kA
fiabilité de contact des contacts auxiliaires	une commutation défaillante sur 100 millions (17 V, 1 mA)

© Copyright Siemens

Caractéristiques assignées UL/CSA	
capacité de charge des contacts auxiliaires selon UL	A600 / Q600
Protection contre les courts-circuits	
version de la cartouche-fusible pour protection contre les courts-circuits du bloc de contacts auxiliaires nécessaire	fusible gL/gG : 10 A
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	Avec niveau de montage vertical, orientable à +/-180°, avec niveau de montage vertical, pivotant vers l'avant et l'arrière à +/- 22,5°
type de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm
hauteur	57,5 mm
largeur	45 mm
profondeur	117 mm
distance à respecter	
● lors du montage en série	
— vers l'avant	10 mm
— vers le haut	10 mm
— vers le bas	10 mm
— vers le côté	0 mm
● aux pièces mises à la terre	
— vers l'avant	10 mm
— vers le haut	10 mm
— vers le côté	6 mm
— vers le bas	10 mm
● aux pièces sous tension	
— vers l'avant	10 mm
— vers le haut	10 mm
— vers le bas	10 mm
— vers le côté	6 mm
Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis
type de sections raccordables	
● pour contacts auxiliaires	
— âme massive ou multibrin	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²
— âme souple avec embouts	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● pour câbles AWG pour contacts auxiliaires	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
Sécurité	
fonction produit manœuvre effectuée positivement selon IEC 60947-5-1	Oui
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000; pour 0,3 x Ie
pourcentage de défaillances dangereuses	
● pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	40 %
● pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	73 %
taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	100 FIT
valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508	20 y
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529	protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant
Certificats/ homologations	
General Product Approval	

Confirmation

KC

EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

RCM	Type Examination Certificate	EG-Konf.	UK CA	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping

ABS	BUREAU VERITAS	DNV	Lloyd's Register LRS	PRS	RINA

Marine / Shipping	other		Railway	Dangerous Good
RMRS	Confirmation	VDE	Vibration and Shock	Transport Information

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RH2262-1BB40
Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2262-1BB40
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RH2262-1BB40
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2262-1BB40&lang=en
Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2262-1BB40/char
Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RH2262-1BB40&objecttype=14&gridview=view1

© Copyright Siemens

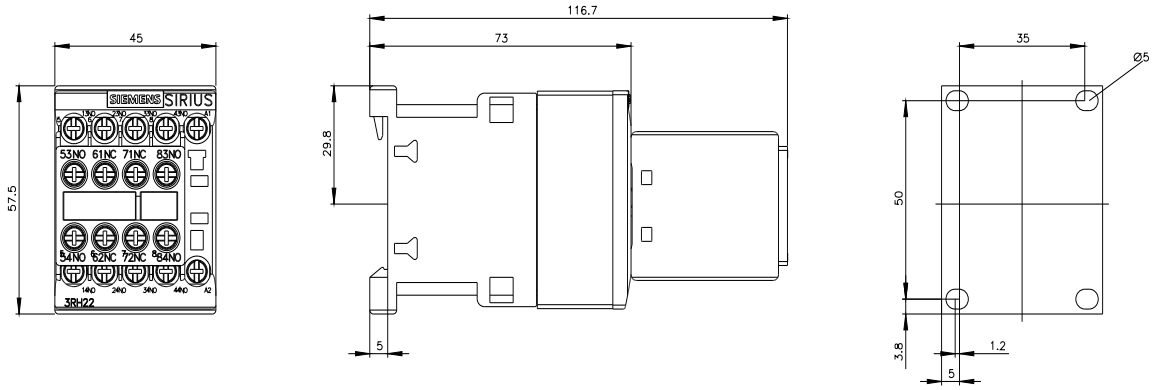

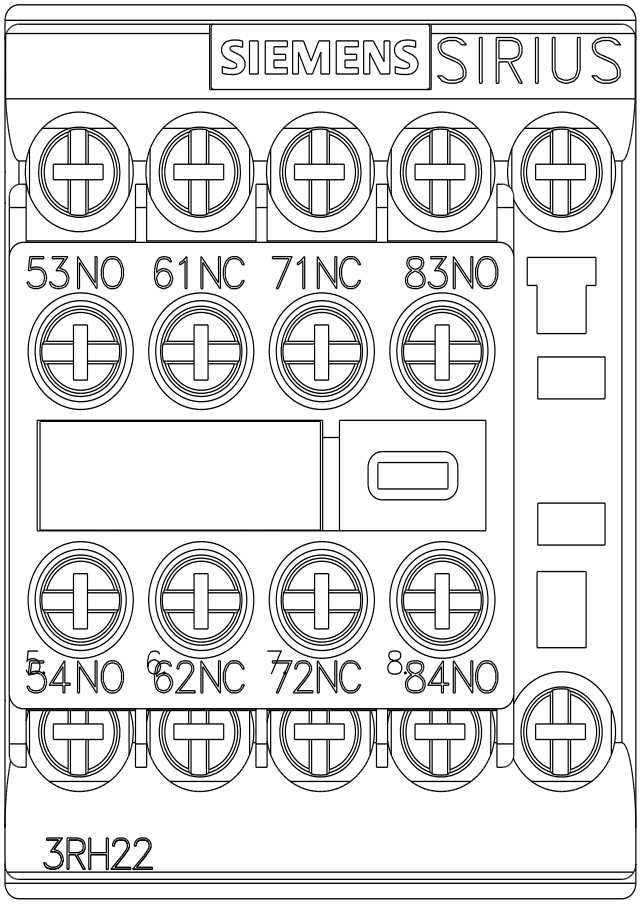

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

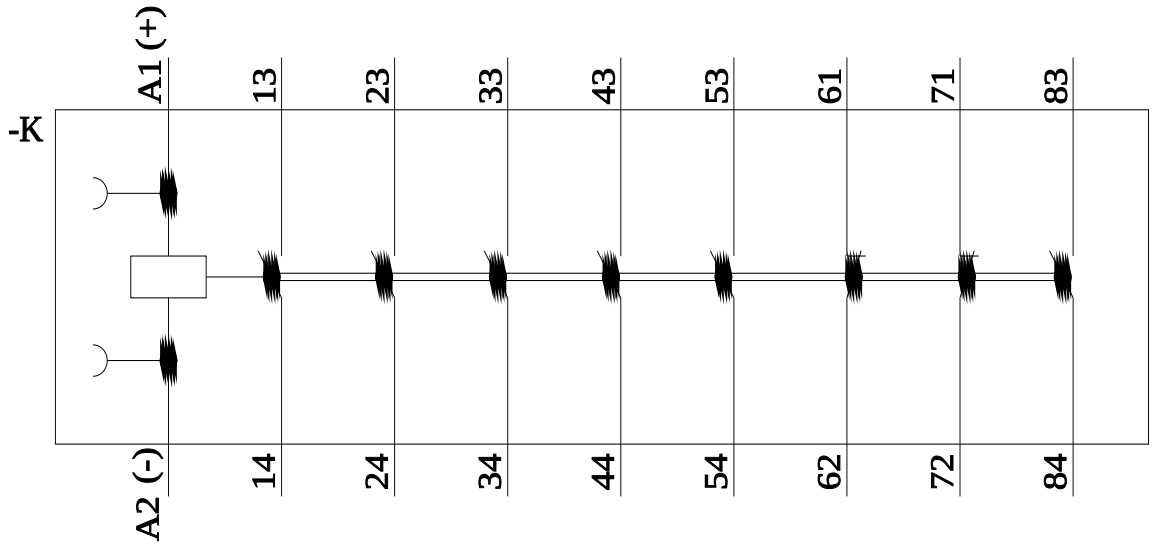

dernière modification : 10/11/2021

© Copyright Siemens