



HF-Performer III TL-D

HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Le ballast HF-Performer III TLD est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TLD. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Données du produit


Fonctionnement et électricité		Température maximale du produit (max.) 80 °C	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Mécanique et boîtier	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Corps du luminaire	L 280x40x28
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,25 ms	Poids net (pièce)	0,250 kg
Facteur de puissance (fraction)	0.99	Approbation et application	
Pic de courant d'appel (max.)	24 A	Classe énergétique	A2 BAT
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	28	Norme de sécurité	IEC 61347-2-3
Câblage		Norme environnementale	ISO 14001
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]	Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]	Gamme de températures ambiantes	-25 °C à 60 °C
Température		Données du produit	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C	Nom du produit de la commande	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
		Nom de produit complet	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
		Code EOC	872790091162600

HF-Performer III TL-D

Code de commande	91162600
Code 12NC	913713031466
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500999627

Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900911626

Schéma dimensionnel

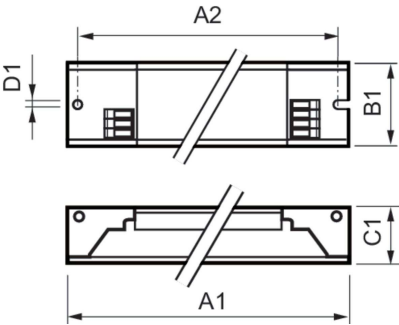

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

