



HF-Performer III TL-D

HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Le ballast HF-Performer III TLD est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TLD. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Données du produit


Fonctionnement et électricité		Température maximale du produit (max.) 80 °C	
Tension d'entrée	220 à 240 V		
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Mécanique et boîtier	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Corps du luminaire L 280x30x28	
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,35 ms	Indice de protection IP20 [Protection des doigts]	
Facteur de puissance (fraction)	0.99	Poids net (pièce) 0,231 kg	
Pic de courant d'appel (max.)	28 A		
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	12	Approbation et application	
Câblage		Classe énergétique A2 BAT	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]	Norme de sécurité IEC 61347-2-3	
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]	Norme environnementale ISO 14001	
		Homologation Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV	
		Gamme de températures ambiantes -25 °C à 60 °C	
Température		Données du produit	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C	Nom du produit de la commande HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	
		Nom de produit complet HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	
		Code EOC 872790091172500	
		Code de commande 91172500	
		Code 12NC 913713031966	

HF-Performer III TL-D

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500999726
Conditionnement par carton	12

Codes EAN/UPC – Boîte	8727900911725
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel

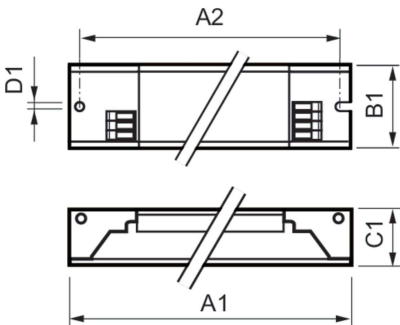

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

