

SWITCH 8 PORTS ETHERNET GIGABIT GGM GS08



8 Ports 10/100/1000Mbps

Taille compacte

Le **GGM GS08** est un Switch 8 ports Ethernet Gigabit conçu pour un environnement réseau de petite ou moyenne taille. Ce produit de taille compacte est idéal pour les utilisateurs ayant un espace de travail limité.

Le **GGM GS08** est un excellent choix pour l'expansion de votre réseau.

RÉSEAU HAUT DÉBIT

Le **GGM GS08** fournit une excellente solution pour étendre votre réseau Gigabit. Par sa vitesse en Gigabit, ce produit offre une grande flexibilité et une connectivité haut débit pour les serveurs, postes de travail et autres périphériques connectés. Il vous permet de gagner du temps lors de transferts de fichiers volumineux.

AUTO-MDI/MDI-X

Chaque port peut automatiquement détecter le type de câble, il n'y a donc pas besoin de câbles croisés si vous connectez ce commutateur à un autre Switch ou à un ordinateur.

AUTO-NÉGOCIATION

Chaque port peut automatiquement détecter si les dispositifs connectés au réseau fonctionnent en 10Mbps/100Mbps/1000Mbps et en mode Half/Full-Duplex, et d'ajuster en conséquence.

SANS BLOQUAGE


Ce Switch reçoit et transmet le trafic de façon transparente. Chaque port supporte simultanément jusqu'à 2000Mbps de bande passante en mode full-duplex. Cette fonctionnalité vous permet de faire fonctionner votre réseau en toute fluidité.

STORE AND FORWARD

Le **GGM GS08** optimise les performances du réseau tout en minimisant la propagation des mauvais paquets.

123 CONNECT

Le **GGM GS08** est compatible pour s'intégrer dans l'offre "Petit Tertiaire 123 Connect" avec la référence suivante : GGM 123ADAPSWV2

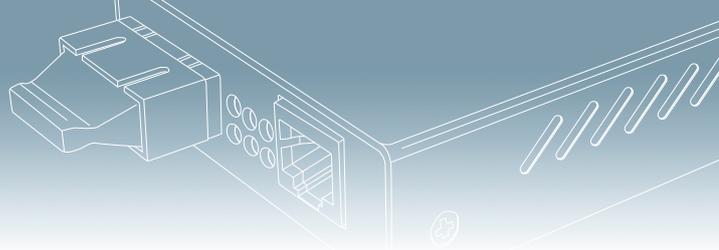

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3x Flow Control
Caractéristiques	Nombre de ports : 8 Adresse MAC : 4K Mémoire tampon : 128KB Jumbo Frames : 9 KB Méthode de transmission : Store and Forward
Filtrage / Taux de Commutation	1000Mbps ports - 1,488,000pps 100Mbps ports - 148,800pps 10Mbps ports - 14,880pps
Transmission	10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP
LED	Par Port : Link/Act, 1000M Par Switch : Power
Alimentation	90-260V/AC, 50-60Hz
Consommation	6 Watts (Max)
Dimensions	175 x 80 x 24 mm (L x W x H)
Poids	0.42 kg
Température de fonctionnement	0 à 55°C
Température de stockage	-20 à 90°C
Humidité	10 à 90% RH (sans condensation)
Certifications	FCC Class B, CE

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GS08	Switch 8 ports ethernet gigabit

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL