
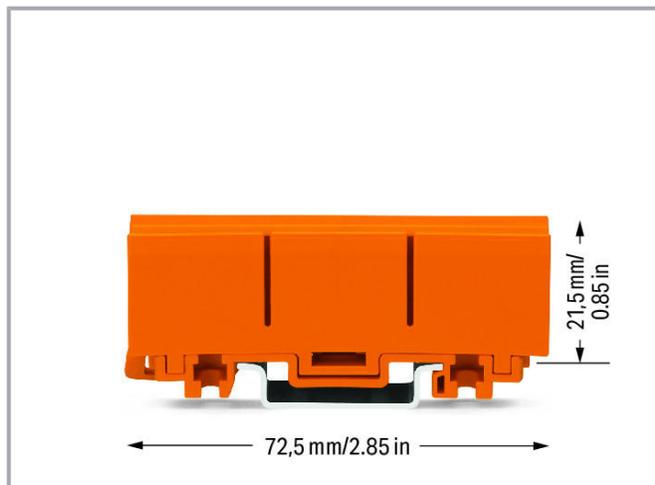


Fiche technique | Référence: 2273-500

Adaptateur de fixation; pour bornes à 1 rangée et 2 rangées; Série 2273;
pour montage sur rail 35/montage par vis; orange

www.wago.com/2273-500

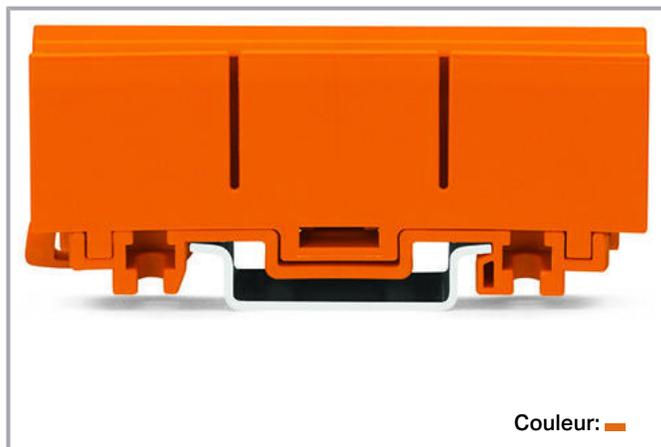

Données

Notes

Remarque

Jusqu'à 24 points de connexion peuvent être assemblés dans un seul adaptateur. Une caractéristique réservée jusqu'à présent aux bornes sur rails.

Les autres avantages:

- Montage simple et rapide ; par encliquetage sur rail DIN 35 ou par vis.
- Il est possible d'installer jusqu'à trois bornes de 2,5 mm² de la série 2273 dans un seul adaptateur.
- Chaque borne peut être facilement enlevée du support.
- Large surface de marquage pour bandes de marquage adhésives ou marquage direct à l'aide d'un stylo feutre permanent.

Données géométriques

Largeur	18,5 mm / 0.728 inch
Hauteur	72,5 mm / 2.854 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	21,5 mm / 0.846 inch

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35 Montage à vis
adapté	pour bornes à 1 et 2 rangées de la série 2273

Données du matériau

Couleur	orange
Charge calorifique	0,322 MJ
Poids	10,7 g

Données commerciales

Groupe de produits	7 (Push Wire Conn.)
Unité d'emb. (SUE)	50 (10)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821101871
Numéro du tarif douanier	39269097900

Autorisations / certificats

Autres approbations

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Accessoires optionnels

Matériel de repérage

Bandes de repérage		
	Réf.: 210-834 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc	www.wago.com/210-834

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

2273-500

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,6 kB	Téléchargement
2273-500 doc - Datei	17 mai 2017	doc 24,1 kB	Téléchargement
Informations complémentaires Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 2273-500		URL	Téléchargement
-----------------------	--	-----	----------------

Données CAE

EPLAN Data Portal 2273-500		URL	Téléchargement
----------------------------	--	-----	----------------

WSCAD Universe 2273-500		URL	Téléchargement
-------------------------	--	-----	----------------

ZUKEN Portal 2273-500		URL	Téléchargement
-----------------------	--	-----	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité




Environmental Product Compliance 2273-500 Adaptateur de fixation; pour bornes à 1 rangée et 2 rangées; Série 2273; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange		URL	Téléchargement
--	--	-----	----------------

Indications de manipulation




Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

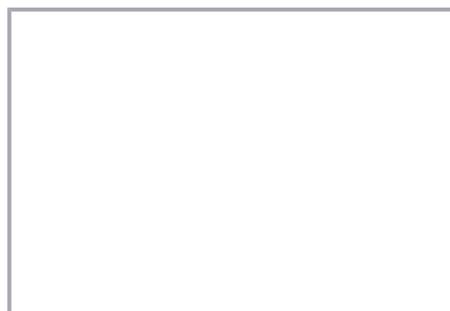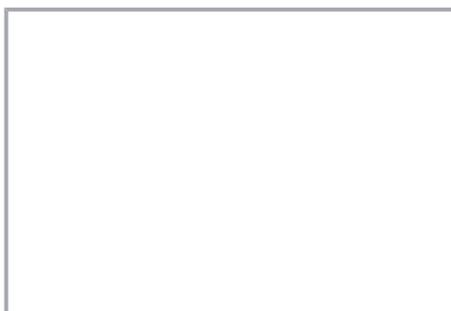

L'adaptateur de fixation est approprié pour les deux hauteurs de bornes.



Déverrouiller l'encliquetage avec l'outil de manipulation (lame 5,5 mm) et porter le collier de serrage à la largeur souhaitée en tournant l'outil.

L'adaptateur de fixation est approprié pour les deux largeurs de bornes, déverrouiller l'encliquetage avec l'outil de manipulation (lame 5,5 mm) et porter le collier de serrage à la largeur souhaitée en tournant l'outil.

L'adaptateur de fixation est approprié pour les deux largeurs de bornes.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !