


# Fiche produit

## Caractéristiques

# ISM10258

OptiLine - T de derivation 95-185 al u optiline 45

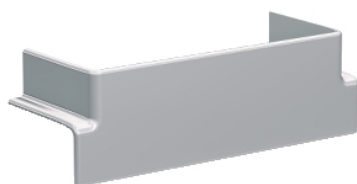

## Principales

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit                  | OptiLine 45          |
| Système d'installation de câblage | Jonction             |
| Type de produit                   | T de dérivation      |
| Couleur                           | Aluminium métallique |
| Quantité du paquet 1 / Unité      | Lot de 1             |

## Complémentaires

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Matériau de partage           | Aluminium                                               |
| Coupe transversale de partage | 165 x 55 mm<br>95 x 55 mm<br>185 x 55 mm<br>140 x 55 mm |
| Mode de fixation              | Clipsé                                                  |
| Matière du produit            | PC/ABS peint                                            |
| Longueur                      | 117 mm                                                  |
| Hauteur                       | 57 mm                                                   |
| Largeur                       | 57 mm                                                   |

## Environnement

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                        | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-1:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006<br>EN 50085-2-1:2011/A1<br>NF C 68-102 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C                                                                                                                 |
| Degré de protection (IP)      | IP40                                                                                                                        |
| Tenue aux chocs (IK)          | IK07                                                                                                                        |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 17,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 20,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,4 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 27,0 g  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|