

Monté entre la soupape de sécurité et la conduite d'évacuation, l'entonnoir évite les retours de pression vers la soupape. D'autre part il permet de vérifier grâce à son évent si la soupape évacue de l'eau.


#### Caractéristiques techniques

- Constitué d'un coude de raccordement à 90° et d'un entonnoir droit.



Description	Entonnoir en fonte Flamco 1 x 1 1/2	
Code	27325	
EAN	08712874273252	
Modèle	<u>Entonnoir</u>	
Raccordement	A	1" M
	B	1 1/2" F
Application	Vannes de sécurité et de chaudière avec sortie 1"	
Dimensions	C [mm]	185
	D [mm]	95

\* Conditionnement facultatif.

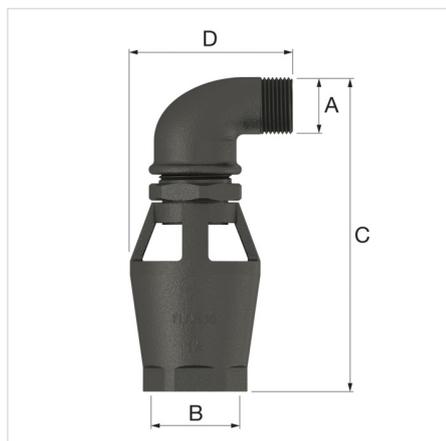



### Classification données générales

<b>Groupe Etim</b>	Installations d'évacuation et réductions de provisions
<b>Classe Etim</b>	entonnoir pour siphon
<b>Nom du produit</b>	Prescor Entonnoir R1" x G1½"F en fonte
<b>Marque</b>	FLAMCO
<b>type produit</b>	Prescor Safety Valves
<b>Code</b>	27325
<b>EAN</b>	08712874273252

### Classification caractéristiques

<b>Matière</b>	Fonte grise
<b>Nom. Raccord de diamètre intérieur 1</b>	1" (25)
<b>Raccordement</b>	Filetage extérieur gaz cylindrique (BSPP)
<b>Diamètre extérieur tube</b>	33.7 Millimetre
<b>Promenade à la ferme</b>	Ovale
<b>Avec sas</b>	Non
<b>Feuille sous-banc</b>	Non
<b>La surface des feuilles</b>	Non
<b>Longueur trémie en effet</b>	95 Millimetre
<b>Largeur trémie en effet</b>	33.7 Millimetre
<b>Affichage du diamètre Trech Teri en cours</b>	40 Millimetre
<b>Hauteur de l'entonnoir</b>	185 Millimetre
<b>Hauteur</b>	185 Millimetre

### Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Tundish ADSK](#)

[Tundish DWG](#)

[Tundish IPT](#)

[Tundish STEP](#)

[Tundish RFA](#)

[Brochure 3 - Accessoires chauffage](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)