



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF FR

2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - HF Performer - France

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Version pays	
Nombre de sources lumineuses	2 [2 pcs]	Marquage CE	FR [France]
Code famille de lampe	TL-D [MASTER TL-D]	Marquage ENEC	Marquage CE
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °	Garantie	Non
Puissance de la lampe	36 W	Accessoires mécaniques	3 ans
Température de couleur	-	Flux lumineux constant	Non [-]
Kombipack	Non	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Conforme à la directive RoHS UE	13
Appareillage	HF Performer	Service tag	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	PCP [Diffuseur polycarbonate prismatique]	Score taux d'éblouissement CEN	Oui
Faisceau du luminaire	-		25
Éclairage de secours	Non [-]	Caractéristiques électriques	
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles	Tension d'entrée	220 à 240 V
Câble	Non	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Consommation électrique de CLO initiale	Not applicable W
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Courant d'appel	20 A
Essai au fil incandescent	NO [Non]	Temps du courant d'appel	0,37 ms
		Facteur de puissance (min.)	0,9

TCW060

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux de réflecteur	Acier
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur totale	1270 mm
Largeur totale	136 mm
Hauteur totale	90 mm
Couleur	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	90 x 136 x 1270 mm (3.5 x 5.4 x 50 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur proximale initiale	- K
---	-----

Indice de rendu des couleurs (initial)	-
Puissance initiale absorbée	72 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-15 à +25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Oui

Données logistiques

Code de produit complet	871794389424699
Nom du produit de la commande	TCW060 2xTL-D36W HF FR
Code barre produit	8717943894246
Code de commande	89424699
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	6
Code 12NC	910503679418
Poids net (pièce)	2,360 kg





Schéma dimensionnel



TCW060

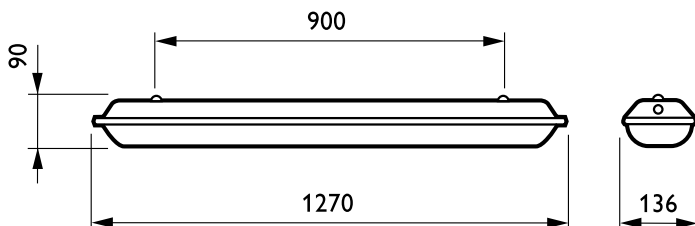