ROBINET DE PUISAGE

FICHE PRODUIT

Réf : 105PN

DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement à tournant sphérique entrée mâle
- Raccord au nez cannelé avec brise jet en nylon
- Filetages mâles ISO 228/1
- Presse étoupe et axe inéjectable.
- Manœuvre quart de tour par levier acier rouge

APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps, manchon	Laiton CW 617N matricé à chaud chromé	EN 12165-98
tige, presse étoupe	Laiton CW 614N	EN 12164-98
Sphère	Laiton CW 614N matricé à chaud - Chromée dure	EN 12164-98
Joint de sphère et de presse étoupe	P.T.F.E.	
Levier	Aluminium revêtu époxy rouge	

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS

- Certification EN ISO 9001-2000
- ACS N° 20 ACC LY 764
- PMS: 10 bars

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - La Chaudanne - B.P. 39 - 73410 ALBENS
Tél : 04 79 63 86 20 Fax : 04 79 63 12 21
E-mail : adg@adgvalve.com

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

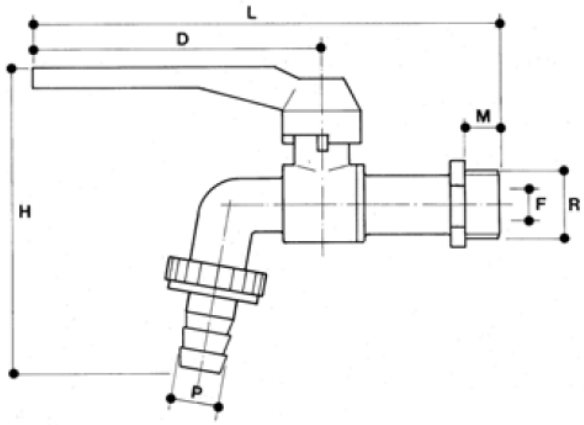

Référence	Entrée / Sortie	P (mm)	M (mm)	L (mm)	H (mm)	F=Passage (mm)	D (mm)
105PN-12	3/8'' x 1/2''	Ø 14	11	145	92	10	90
105PN-15	1/2'' x 3/4''	Ø 14	11	145	92	10	90
105PN-20	3/4'' x 1''	Ø 20	14	155	103	12	90
105PN-26	1'' x 1''1/4	Ø 25	15	170	118	14	90

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Rue de l'industrie - La Chaudanne - B.P. 39 - 73410 ALBENS
Tél : 04 79 63 86 20 Fax : 04 79 63 12 21
E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 105PN
Ind : 03
Date : 01/21