



MASTER CityWhite CDO-TT Plus



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorces T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	27 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	828 [CCT of 2800K]
Flux lumineux	10 450 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,447
Coordonnée chromatique Y	0,4
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K

Efficacité lumineuse (nominale)	106 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	88
Longueur d'arc O (nom.)	8,5 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	99,0 W
Tension (nom.)	100 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent


MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Forme de la lampe	T46
Poids net (pièce)	0,137 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	12 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	11,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	99 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473325
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

Schéma dimensionnel




Données photométriques

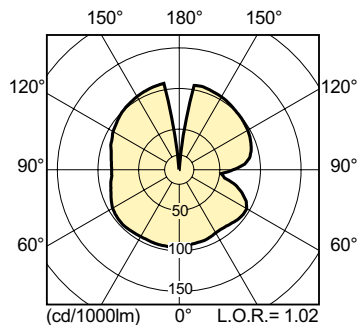

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

Nom de produit complet	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
Code EOC	871829112032200
Code de commande	12032200
Code 12NC	928082119231
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291120322
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291120339


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm

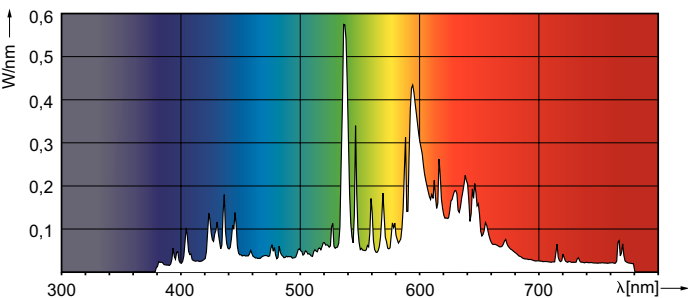


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Durée de vie

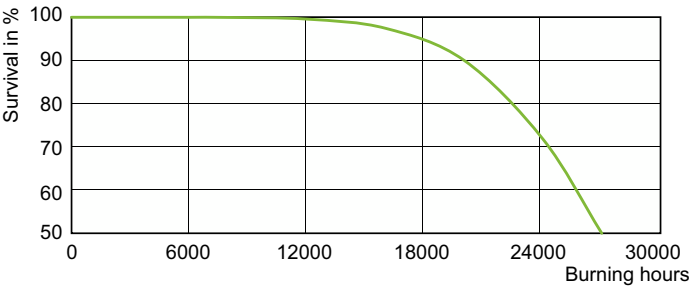

LDLE_CDO-TT_0002-Life expectancy diagram

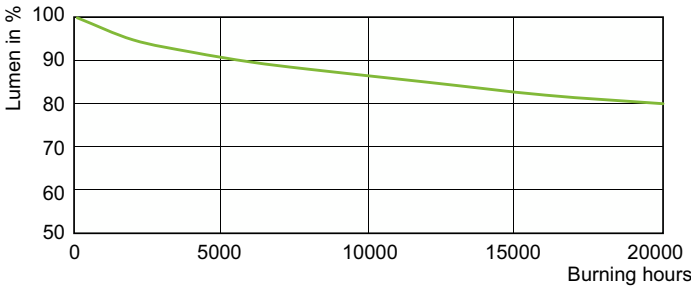

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

