


## COFFRET ARED IP65 + 2 PC MONO 10A - GRIS

Code article 39622

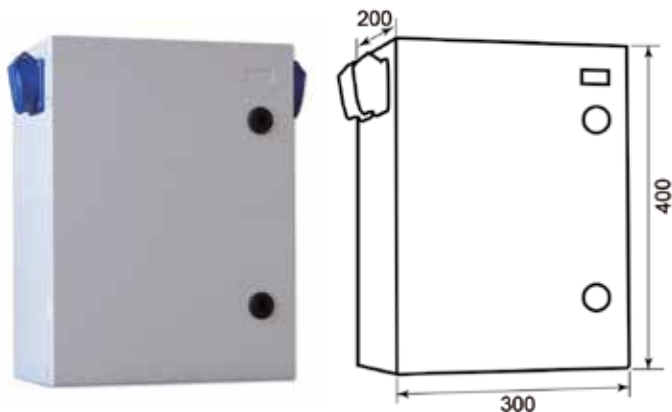

### Fonction :

- **Distribution des énergies** : électricité et/ou eau

### Descriptif technique :

#### Coffret polyester porte pleine pour application Camping :

- **Dimensions extérieures** : H400 x L300 xP 200mm
- Fermetures demi-lune par 2 loquets tournants 1/4 tour (Serrure Triangle ou à clé en option)
- **Indice de protection** : IP65 - IK10
- **Coloris** : gris (RAL7035)

#### Descriptif de l'équipement électrique :

- 1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm<sup>2</sup>
- 1 interrupteur de tête 2x40 A
- 2 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 10A-30mA Courbe C
- 2 prises 2P+T 16A de type CEE 17
- 1 bornier de terre

### Domaine(s) d'utilisation :

- Emplacements tentes et caravanes
- Exploitation et distribution du réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V et du réseau d'eau potable
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine privé en limite de parcelle

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100

## COFFRET ARED IP65 + 2 PC MONO 10A - GRIS

Code article 39622

### Données techniques :

| Libellé                          | Valeur                                                                                     | Normes                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation                   | -25°C à + 40°C                                                                             |                          |
| Matière                          | Polyester teinté masse                                                                     | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)                  | 400 x 300 x 200 mm                                                                         |                          |
| Poids (kg)                       | -                                                                                          |                          |
| Mode de pose                     | montage mural                                                                              |                          |
| Avec trappe réarmement           | Non                                                                                        |                          |
| Balisage                         | Non                                                                                        |                          |
| Nbre de PC CEE 16A/230V 2P+T     | 2                                                                                          |                          |
| Calibre départs disjoncteurs (A) | 10                                                                                         |                          |
| Capacité de raccordement         | Electricité<br>Cuivre câblé 6 à 50mm <sup>2</sup><br>Aluminium câblé 6 à 50mm <sup>2</sup> |                          |