

24 x LEDs haute luminosité.

2 modes de fonctionnement : fixe ou clignotant (2 Hz) - sélection par cavalier

Indice de protection : IP65

Temp d'utilisation : -25°C / +50°C

Poids : 200 g

CE

Dimensions : 86.0 x 86.0 mm

Section de câbles : 1.5 mm²

Entrée de câble : M20

Couleurs disponibles:

- boîtier : rouge (standard), blanc, gris
- LEDs : blanc, orange, rouge, bleu vert

Versions disponibles:

24 Vcc
 (12 - 30 Vcc)
 155 mA (24 Vcc)

230 Vcc / Vca
 (90 - 260 Vcc / Vca)
 35 mA (230 Vca)

Autres tensions — nous consulter





MISES EN GARDE



L'installation doit être réalisée par un électricien compétant et en respectant la présente notice

Déconnecter l'appareil de toute source électrique pendant l'installation ou la maintenance


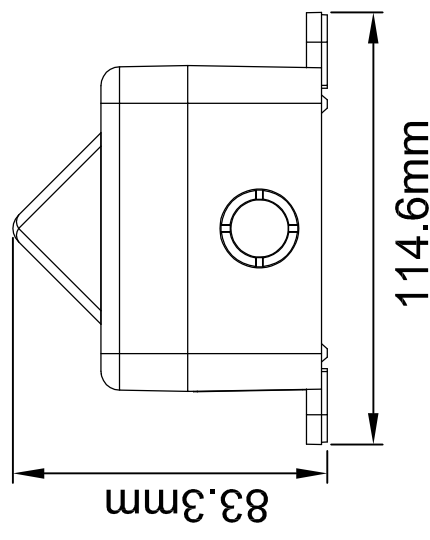
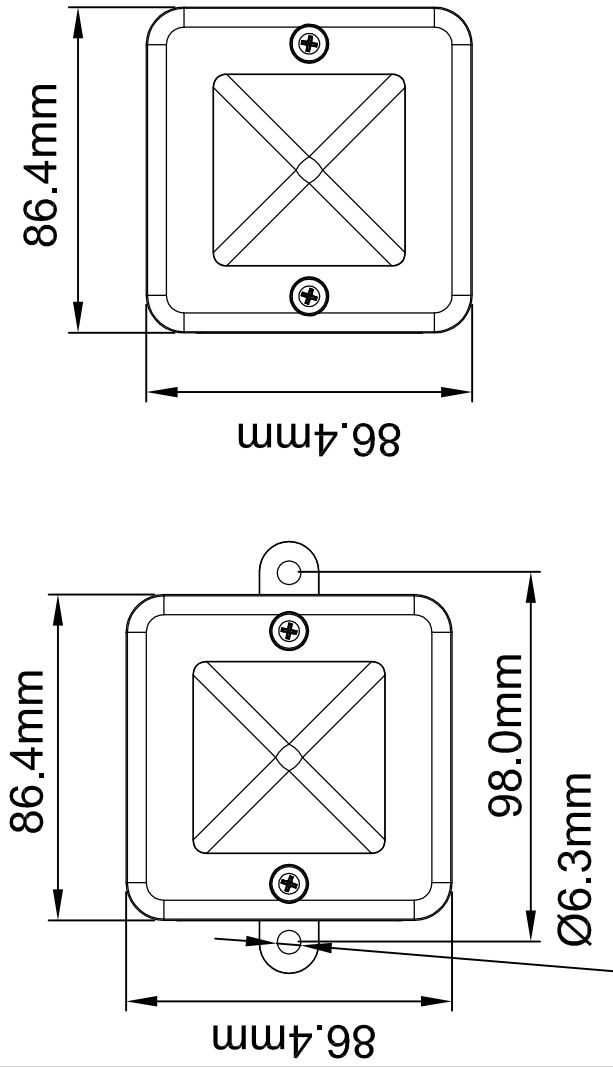


Boîtier standard :
 avec pattes de fixation


Boîtier à intégrer

L101HLED Avertisseur lumineux compact à LEDs haute luminosité

D

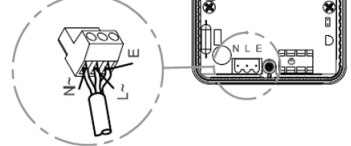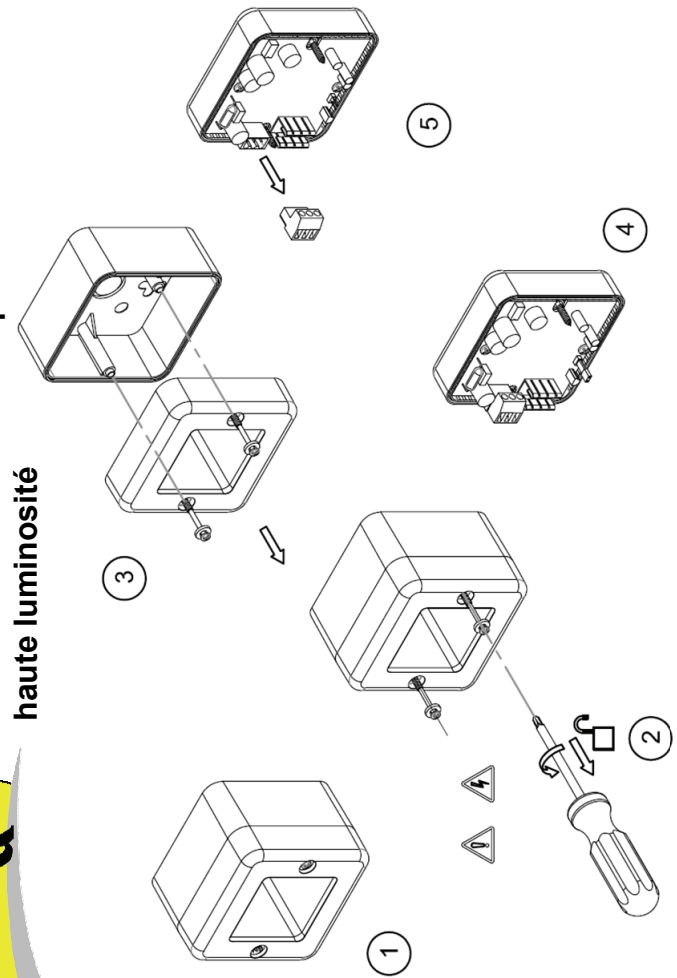


Version Vcc

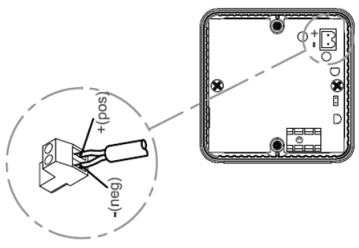


Version Vca

E



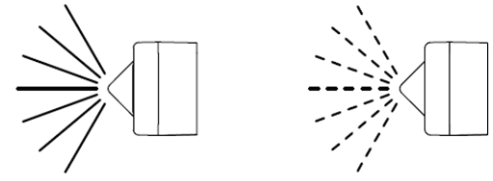


Mode continu

Mode flash (2 Hz)

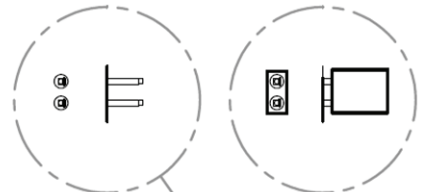

Sélection par
cavalier sur le
bornier

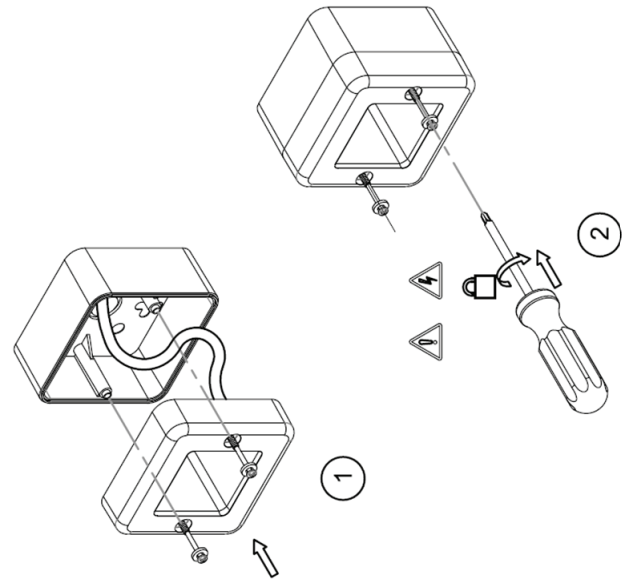

3

G