



L101HLED

Feu LED
haute luminosité

Feu robuste multimode
Rapport performance / prix excellent

1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi



POINTS FORTS

Robuste : ABS résistant et autoextinguible
Forte visibilité grâce à la calotte transparente
Indice de protection élevé : IP66
2 modes de fonctionnement : fixe et flash

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'éclairage : LED
Puissance lumineuse en candelas : 176 cd (optique verte)
Modes de fonctionnement : Fixe
Flash 2Hz
Choix des modes : Sélection par cavalier
Indice de protection : IP66
Entrées de câble : 2 x Ø 20 mm pré-perçées
Section de câble : 1,5 mm²
Fixation / montage : Pattes de fixation
Matériau : Corps : ABS autoextinguible UL94 V-0 & 5VA
Calotte : polycarbonate


OPTIONS

Certificat UL (-UL)
Boîtier blanc (-B) ou gris (-G)
Boîtier sans pattes de fixation (-INT)
Tropicalisation
Disponible en version xénon : voir page 73

Indice de protection IP66	Température d'utilisation +55°C -25°C	Température de stockage +70°C -40°C	Facteur de marche 100%
Humidité relative 90%	Poids 200 g	Puissance lumineuse 176 cd	Nombre de flashes par minute 120

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE
EAC
UL (option)

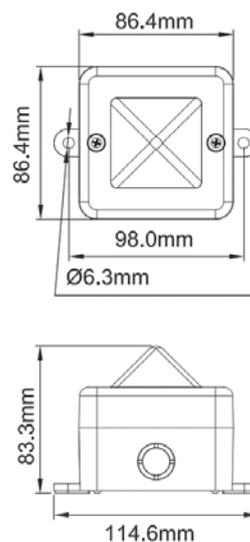

Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **6** **8**

Référence	Tension	Tolérance	Consommation
L101HLED024X	24 Vcc	10 - 30 Vcc (X : 2 - 3) 12 - 30 Vcc (X : 0 - 4 - 6 - 8)	155 mA
L101HLED230X	115 / 230 Vcc / Vca	90 - 260 Vcc / Vca	35 mA (230 Vca)

Recommandations



APELOHLED5
page 120



T105N
page 15



MINITLED
page 98



DÉCLENCHEURS
page 162