

Avenue F2 LED

96260060 AVF 18L35-740 RS CL BPS CL2 CON ANT T60

THORN

LED	21W AVF18L35-740RSCL	IP66	IK08						
-----	----------------------	------	------	---	---	---	---	---	---

Avenue F2 LED


Lanterne décorative portée avec distribution symétrique. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Classe électrique II, IP66, IK08. Base et bras : aluminium injecté (EN AC-46000), capot : aluminium tourné, entièrement peint gris de teinte sable foncé 900 (similaire à RAL7043) thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Visserie : Acier inox. Livré en un carton. Livré avec LED 4 000 K

Installation portée sur un emmanchement de Ø60 mm et 100 mm de long.


Dimensions : Ø700/700 x 500 mm
Puissance du luminaire: 21 W
Poids : 9 kg
Scx : 0.17 m²
Efficacité lumineuse du luminaire: 137 lm/W



TLG_AVNE_F_FLEDLIT.jpg

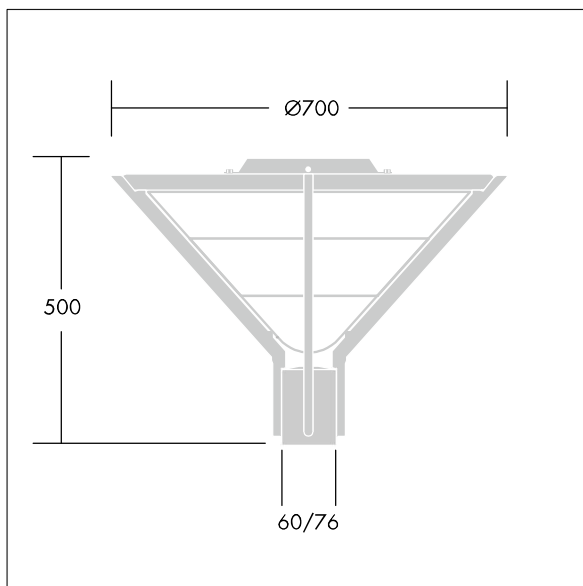

TLG_AVEF_M_LD1.wmf

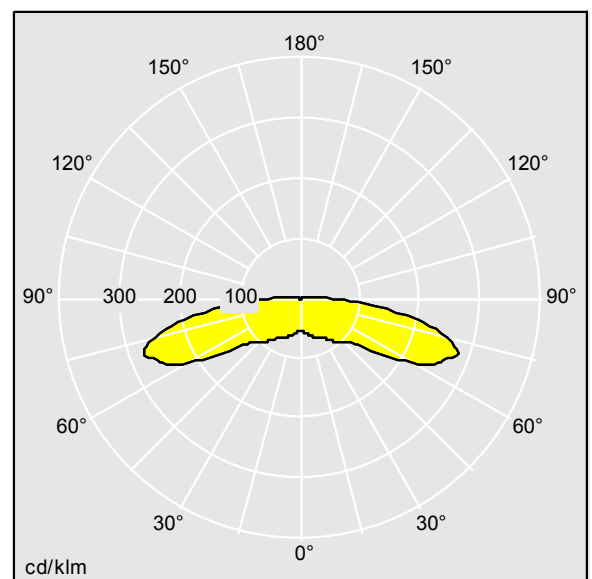

TL_AV18L35RS740.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 2876 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 137 lm/W
Efficacité de la lampe: 137 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,03 Rend. Inf.: 0,97

Convertisseur: 1 x 96271287 DRV OS OT 40W 1.05A
56V D #1A0 4DIMLT2 E
Température de couleur: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 21 W
Equipement: FO

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting