



MASTER CityWhite CDO-ET Plus



MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorces T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27	99 lm/W	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	
Référence de mesure de flux	Sphere	84	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	27 000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	71,0 W
Code couleur	828 [CCT of 2800K]	Tension (nom.)	83 V
Flux lumineux	7 030 lm	Commandes et gradation	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Coordonnée chromatique X	0,447	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,4	Finition ampoule	Verre traité
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K	Forme de la lampe	B70

MASTER CityWhite CDO-ET Plus


Poids net (pièce)	57,000 g
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	7,8 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	7,8 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	71 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473398

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
-------------------------------	---------------------------------------


Nom de produit complet	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27
Code EOC	871829115875200
Code de commande	15875200
Code 12NC	928154708835
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291158752
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291158769

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm

Données photométriques

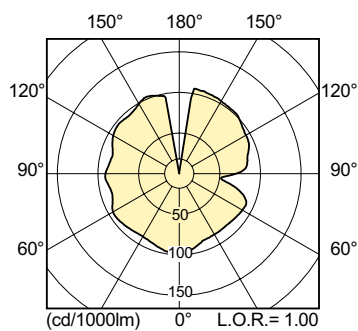


Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

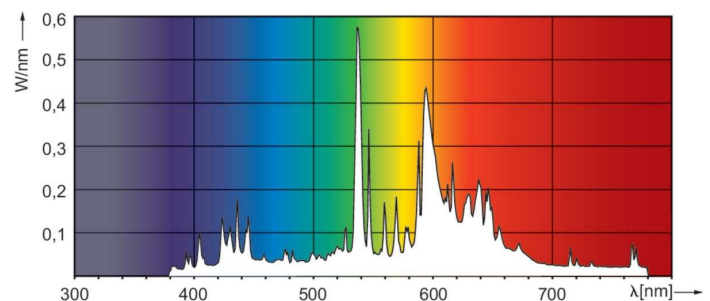


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus
70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Durée de vie

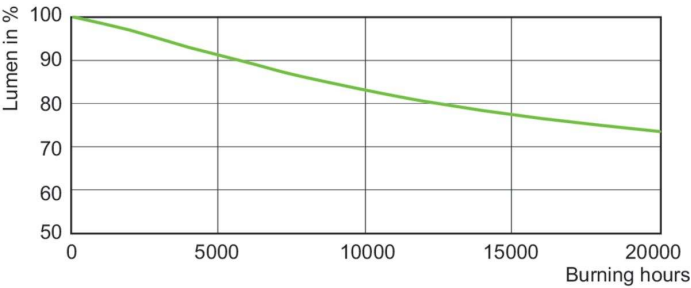

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

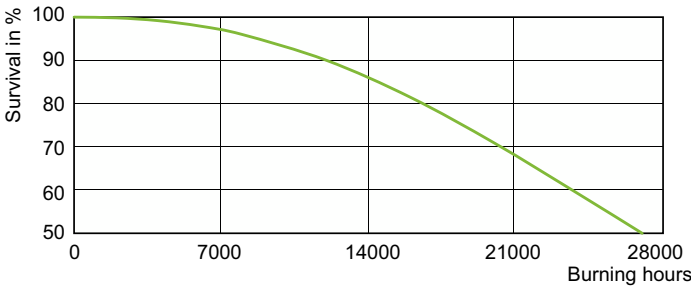

LDLE_CDO-ET_0001-Life expectancy diagram

