



RT 44

451054.7545 | Appliques linéaires

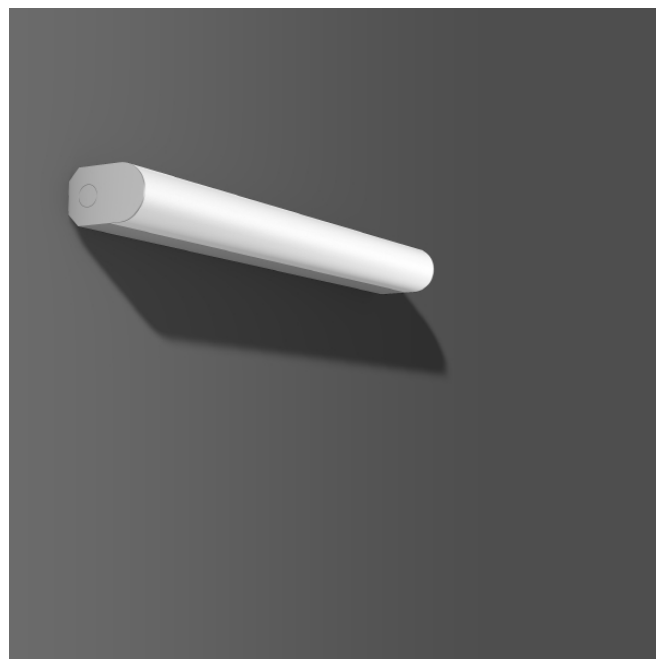

Appliques linéaires
4010319804257
1 x T16 (T5) 14 W
L 600, B 55, H 87



Applique linéaire utilisable comme applique murale ou luminaire à miroir. Armature en aluminium traité époxy. Embouts en matière synthétique (polycarbonate), antichoc. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage horizontal et vertical possibles. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. Appareillage intégré. Degré de protection IP44 élevé pour une utilisation dans les salles d'eau.

Colour

Couleur aluminium blanc

Volume et poids

Longueur L 600 mm
Largeur B 55 mm
Hauteur H 87 mm
Poids 1,1 kg

Lampe 1

Lampe T16 (T5)
Nombre lampe 1
Puissance 14 W
Culot G5

Eclairage

Angle de rayonnement 180°/112°

Électrotechnique

Convertisseur BE
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du système 1 18 W
Flux lumineux utile 1 950 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 23,3
Efficacité lumineuse du luminaire 1 53 lm/W

Vérification

Degré de Protection
Anmerkung Schutzart

Classe de Protection
Résistance au Feu
Résistance aux Chocs
Marques de sécurité
Autres Marquages
Classe d'efficacité énergétique des lampes classiques

IP 44
IP 44, IP 21 en cas d'utilisation d'une fiche plate européenne
I
850°C
IK03 (0,35 Joule)
Marquage F
Marquage WEEE
A, A+

Accessoires

08-451054.002

Diffuseur de rechange opalin pour T16 14 W