

ATIN3BK

TABLE INDUCTION NOMADE 3 FOYERS

Référence


ATIN3BK

Couleur

Noire


EAN

8033945389154

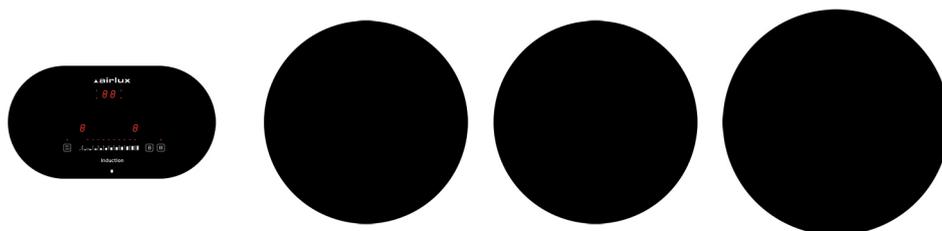


Performances


- ▶ 3 foyers induction modulaires :

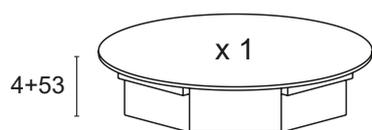

Ø 30 cm
2300 / 3000 W



Ø 27 cm
1100 / 1400 W




Boîtier

- ▶ Puissance électrique totale : 5,8 kW
- ▶ 3 boosters dont 1 de 3 kW

Confort d'utilisation

- ▶ Slider centralisé avec accès directs :

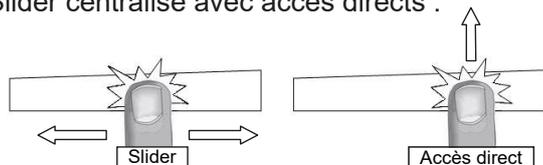

- ▶ 9 allures de chauffe par foyer
- ▶ 3 minuteurs de 0 à 99 minutes
- ▶ Minuterie sonore utilisable hors cuisson
- ▶ 1 température automatique : maintien au chaud 70°C
- ▶ Fonction Stop&Go, ou fonction Pause : interruption de la cuisson sans perte des réglages
- ▶ Fonction Feu vif & Mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée

Sécurités

- ▶ Sécurité enfants, verrouillage des commandes
- ▶ Témoins de chaleur résiduelle
- ▶ Arrêt automatique
- ▶ Détection des casseroles
- ▶ Détection des petits ustensiles
- ▶ Système anti-débordement
- ▶ Sécurité anti-surchauffe
- ▶ Détection mauvaise connexion
- ▶ Ventilateur de refroidissement

- ▶ Puissance électrique d'installation : 5800 W
- ▶ 32 A - 230 V - 50/60 Hz
- ▶ Sans cordon d'alimentation - Sans prise


- ▶ Joint d'étanchéité fourni
- ▶ Produit emballé H x l x P : 235 x 780 x 415 mm
- ▶ Poids net/brut : 8,3/11,5 kg

ATIN3BK


TABLE INDUCTION NOMADE 3 FOYERS

Référence	Couleur	EAN
ATIN3BK	Noire	8033945389154


Installation à fleur

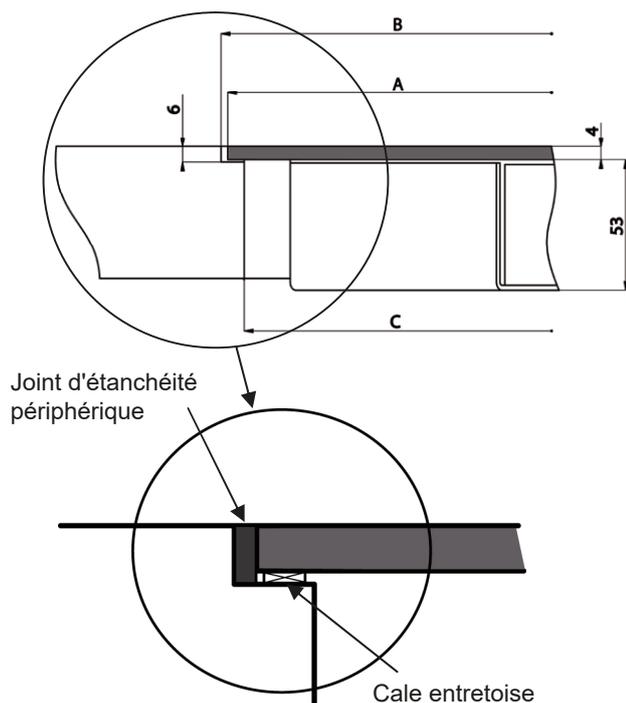

Installation standard

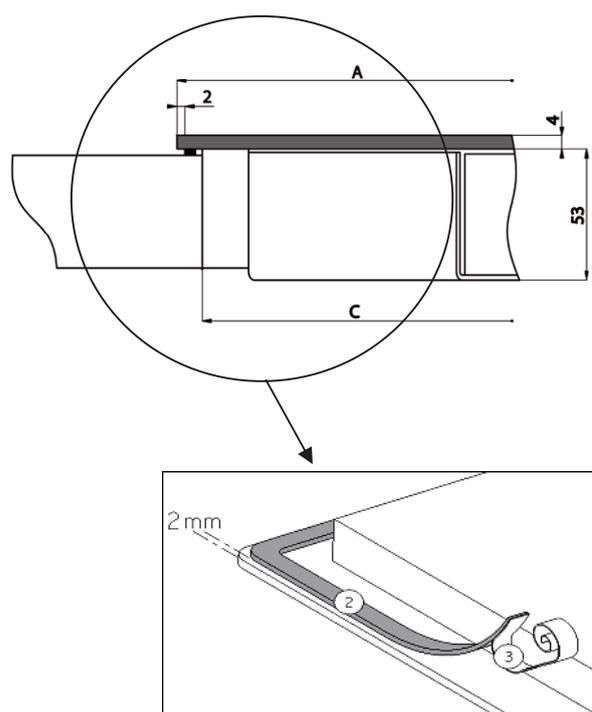

Vue de dessous

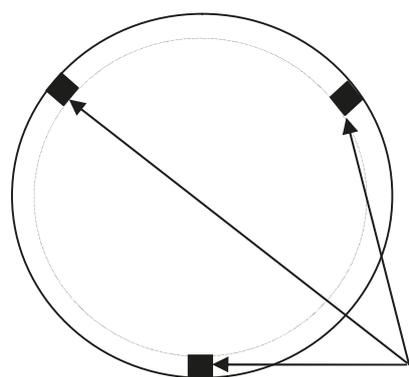

Cales entretoises à mettre en place sous la vitre avant le collage.

Ø du verre « A »	Ø de la gorge « B »	Épaisseur du verre	Ø de la découpe « C »	Hauteur totale
Ø 270 mm	274 mm	4 mm	254 mm	57 mm
Ø 300 mm	304 mm	4 mm	284 mm	57 mm
Bandeau : 275 x 150 (R75) mm	279 x 154 (R 77) mm	4 mm	265 x 140 (R70) mm	37 mm