
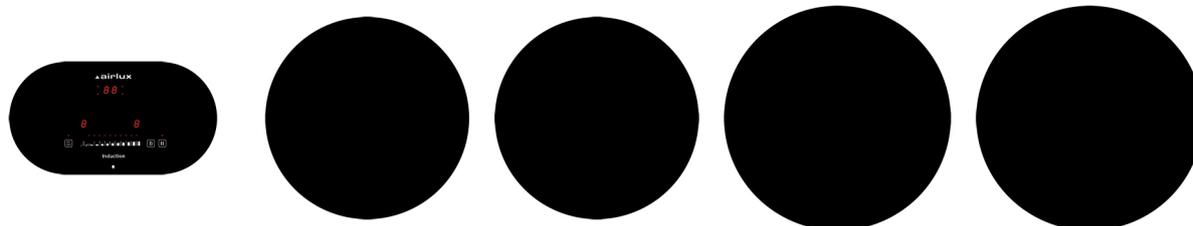



**ATIN4BK** TABLE INDUCTION NOMADE 4 FOYERS

Référence ATIN4BK    Couleur Vitrocéramique noire    EAN 8033945389161


**PERFORMANCES** | 01

► 4 foyers induction modulaires :

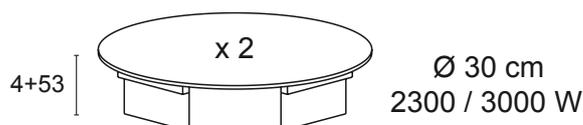

Boîtier


- Puissance électrique totale : 7,4 kW
- 4 boosters dont 2 de 3 kW

**CONFORT D'UTILISATION** | 02

- Slider centralisé avec accès directs
- 9 allures de chauffe par foyer
- 4 minuteurs de 0 à 99 minutes
- Minuterie sonore utilisable hors cuisson

- Puissance électrique d'installation : 7400 W
- 32 A - 230 V - 50/60 Hz
- Sans cordon d'alimentation - Sans prise
- Joint d'étanchéité fourni

- Température automatique : maintien au chaud 70°C
- Fonction Stop&Go (ou fonction pause) : interruption de la cuisson sans perte des réglages
- Fonction Feu vif & Mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée

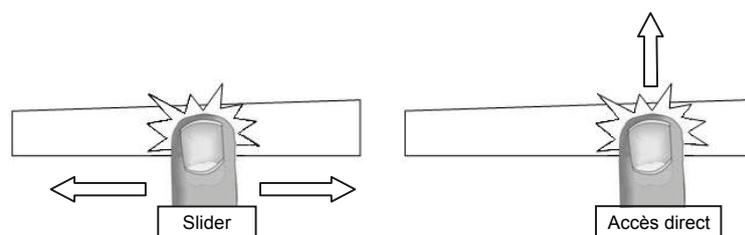
**SÉCURITÉS** | 03

- Sécurité enfants, verrouillage des commandes
- Témoins de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Détection des petits ustensiles
- Système anti-débordement
- Sécurité anti-surchauffe
- Détection mauvaise connexion

**ESTHÉTIQUE** | 04


- Épaisseur de la vitrocéramique : 4 mm

- Produit emballé H x l x P : 235 x 780 x 415 mm
- Poids net/brut : 11,2/14,2 kg


**ATIN4BK TABLE INDUCTION NOMADE 4 FOYERS**

Référence ATIN4BK      Couleur Vitrocéramique noire      EAN 8033945389161



Installation à fleur

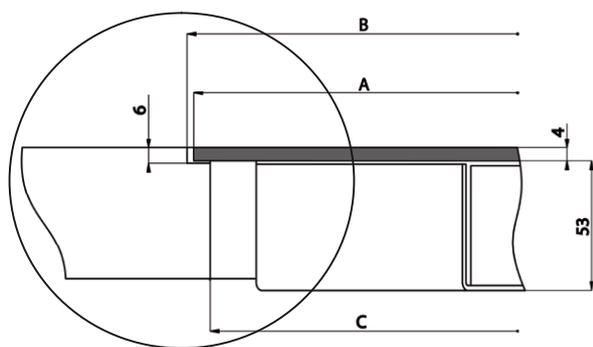


Joint d'étanchéité périphérique

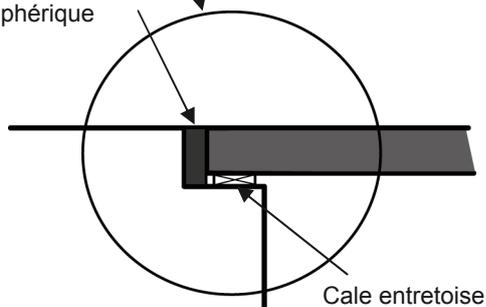

Installation standard

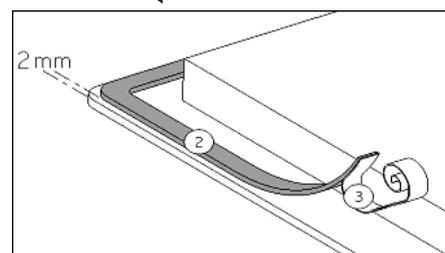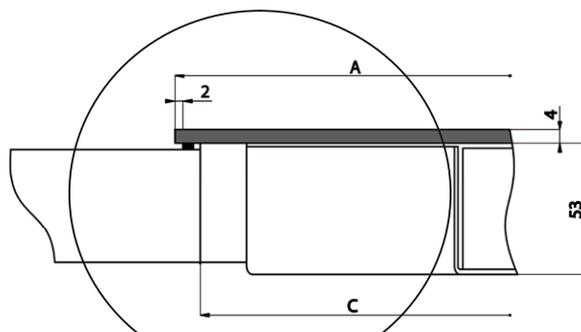

Vue de dessous

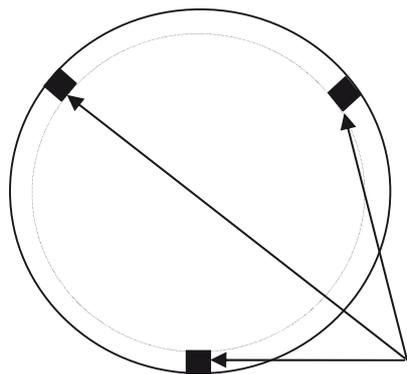

Cales entretoises à mettre en place sous la vitre avant le collage.

Ø du verre « A »	Ø de la gorge « B »	Épaisseur du verre	Ø de la découpe « C »	Hauteur totale
Ø 270 mm	274 mm	4 mm	254 mm	57 mm
Ø 300 mm	304 mm	4 mm	284 mm	57 mm
Bandeau : 275 x 150 (R75) mm	279 x 154 (R 77) mm	4 mm	265 x 140 (R70) mm	37 mm