



# Fiche technique | Référence: 756-3101/040-200

Ligne alimentation; Connecteur femelle M12A ; axial; 4 pôles; Longueur 20 m

[www.wago.com/756-3101/040-200](http://www.wago.com/756-3101/040-200)



**i** L'image diffère de l'article.

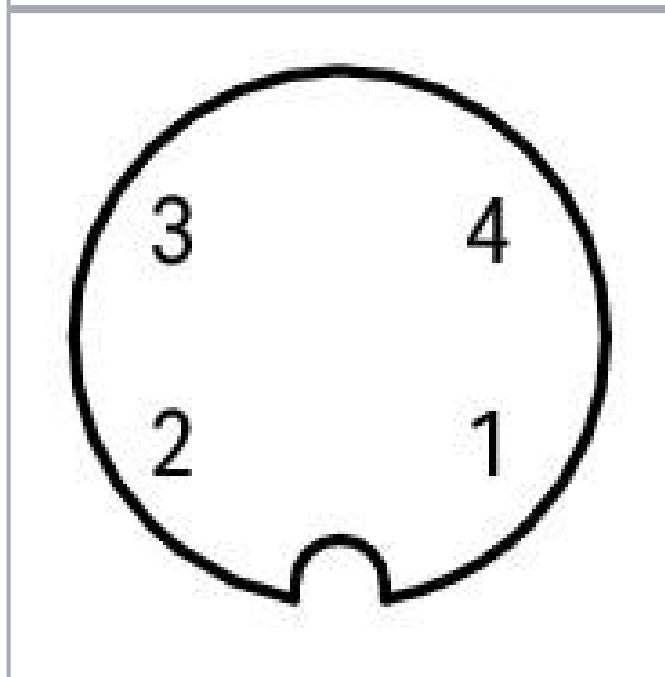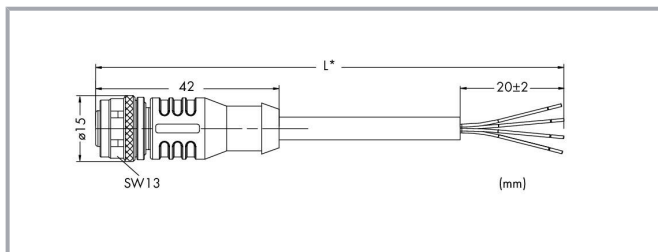

Pin 1 ... 4: 0,75 mm<sup>2</sup>

1 )	braun	■	1
2 )	weiß	■	2
3 )	blau	■	3
4 )	schwarz	■	4

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Description du produit :

### Description :

- PUR sans halogène
- UL / CSA
- Approprié pour chaîne porte-câbles
- sans silicone/sans HFC
- Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV.
- Bonne résistance chimique.
- Câble utilisé : homologué UL

## Données

### Données techniques

Version de raccordement	Connecteur femelle M12 - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	4
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0°
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Longueur du conducteur	20 m
Fabricant d'API	WAGO
Tension de fonctionnement	250 V AC/DC
Courant de fonctionnement	4 A
Tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
Résistance de passage	10 mΩ
Résistance d'isolement	1000 MΩ
Résistance du conducteur	≤ 26 Ω/km

### Données mécaniques

Rayon de courbure	min. 10 x câble Ø
Cycles de courbure	4 Mio.
Approprié pour chaîne porte-câbles	oui
Diamètre du câble gainé	6 ... 6,4 mm
Symbole de construction	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm <sup>2</sup>
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu (40 x 0,15 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériel de l'enveloppe	TPU/TPU, noir (~ RAL 9005)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Couple de serrage	1 Nm
Poids	1100,1 g


**Conditions d'environnement**

Température ambiante (fonctionnement) déplacée	-30 ... +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-30 ... +80 °C
Indice de protection	IP67*
Degré de pollution 5	3/2 selon CEI 60664-1

**Données commerciales**

Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454772413
Numéro du tarif douanier	85444290900

**Autorisations / certificats****Sécurité fonctionnelle**

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

**Téléchargements****Documentation****Description du système**

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,6 MB	Téléchargement
--	---------------	----------------

**Données CAD/CAE****Données CAE**

WSCAD Universe 756-3101/040-200	URL	Téléchargement
---------------------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



WSCAD Universe 756-3101/040-200

[URL](#)

[Téléchargement](#)

---

## Conformité environnementale du produit

### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 756-3101/040-200

[URL](#)

[Téléchargement](#)

Ligne alimentation; Connecteur femelle M12A ; axial; 4 pôles; Longueur 20 m

---

## Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

---

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.