

Données

Données mécaniques

adapté

pour connecteurs mâles THT

Données du matériau

Couleur	orange
Matière isolante	Polycarbonate (PC)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0,04 MJ
Poids	1,3 g

Données commerciales

Groupe de produits	3 (Multi Conn. System)
Unité d'emb. (SUE)	100 (25)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821176404

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Numéro du tarif douanier

39269097900

Téléchargements

Documentation

Informations complémentaires

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,0 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------


Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 831-500 Support de codage avec six détrompeurs; orange	URL	Téléchargement
--	-----	----------------

Indications de manipulation


Codage

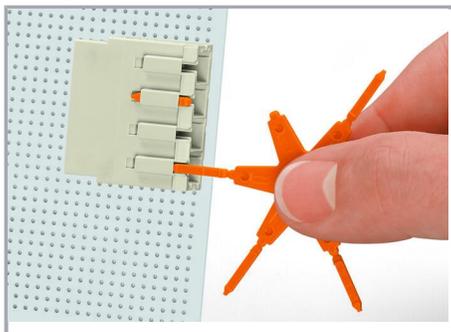

Codage d'un connecteur mâle THT en faisant glisser un détrompage.

Codage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

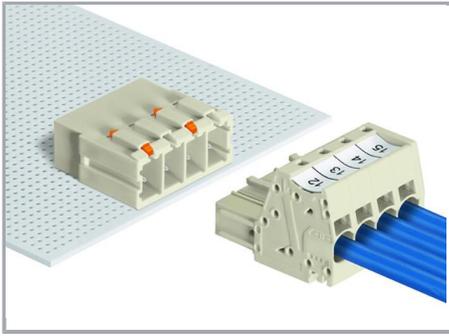

Connexion par enfichage codée.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.