Accessoire de suspension de chemins de câble en crochets Ø 2 x 300 mm (x 10)

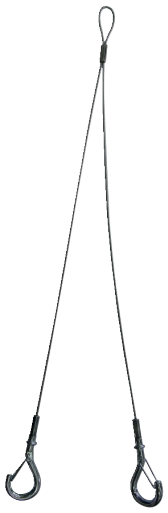

Caractéristiques

Ø câble *(mm)* **:** ***2***
Nombre de brins : ***2***
Longueur des brins *(mm)* **:** ***300***
Charge acceptée *(kg)* **:** ***45***
Conditionnement par boîte : ***10***
Code fournisseur article : ***678***

Avantages

- 2 fois moins de perçage.
- Un seul point d'ancrage et aucun ajustement à faire.
- Mousquetons : démontage rapide pour la maintenance.
- Facilite le tirage des câbles.
- Compatibles avec certains chemins de câbles en tôle perforée.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Système de suspension complet, ajustable et doté d'un point d'accroche à chaque extrémité.

Détails techniques
Câble : acier galvanisé.
Ferrule : aluminium.

Conseils
Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.
Ne pas utiliser en extérieur ou dans un environnement chloré, marin ou corrosif.
Ne pas utiliser pour du levage.
Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.
Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

Application(s)
Pour la suspension de tous types de chemins de câbles (fil et dalle marine).
Compatibles avec les verrous de suspension BIZ 710 405, BIZ 710 406 et BIZ 710 408.
Compatibles avec les câblettes BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 et BIZ 710 353.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 6
Longueur (cm) : 20,5
Profondeur (cm) : 8,9
Poids net (kg) : 0,634
Poids brut (kg) : 0,634
3 700420 326458

Surconditionnement 1

x 12

Carton
Hauteur (cm) : 14
Longueur (cm) : 42
Profondeur (cm) : 28
Poids net (kg) : 7,608
Poids brut (kg) : 8,28
3 700420 392736

Surconditionnement 2

x 360

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 110
Poids net (kg) : 228,24
Poids brut (kg) : 264
3 700420 386575