


Accroche Tout pour poutre IPN/IPE 400 mm épaisseur tôle < 12 mm

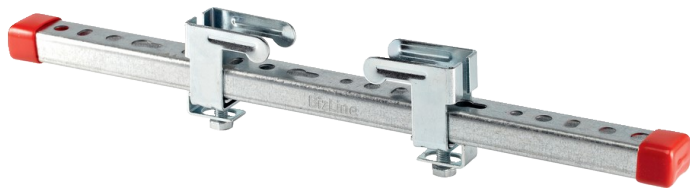

Caractéristiques

Longueur (mm) : 400
Pour tige filetée Ø : M6/M8/M12
Couple de serrage (N.m*) : 15
Tenue sous accroches espacement 80 mm (daN*) : 235
Tenue sous accroches espacement 120 mm (daN*) : 157.5
Tenue sous accroches espacement 160 mm (daN*) : 117.5
Tenue en dehors de l'entraxe des accroches à 100 mm (daN*) : 28.5
Tenue en dehors de l'entraxe des accroches à 150 mm (daN*) : 19
Tenue en dehors de l'entraxe des accroches à 200 mm (daN*) : 12.5
Code fournisseur article : 59

Avantages

- Fixation rapide sans perçage ni soudure.
- Multi-usages.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Rail de montage perforé pour les charges légères.

■ Détails techniques

Rail gradué : acier 1.0242 finition galvanisé Sendzimir.

Crapauds : acier électro-zingués.

Bouchons de finition : vinyl flexible.

■ Conseils

Utiliser les écrous coulissants nus (BIZ 710 343) ou pré-assemblés (BIZ 710 340, BIZ 710 341) pour une fixation rapide de la tige filetée.

■ Application(s)

Pour l'installation de chemins de câbles, conduits de ventilation, luminaires, canalisations, ou toute autre suspension sur poutre IPN/IPE.

Pour utilisation avec crochets "esse" (BIZ 710 170, BIZ 710 173), tiges filetées, câbles (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353), colliers sanitaires, colliers de câblage.



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 3,3

Longueur (cm) : 48

Profondeur (cm) : 16

Poids net (kg) : 0,42

Poids brut (kg) : 0,42



3 780428 326496

■ Surconditionnement 1



x 20

Film plastique

Hauteur (cm) : 10

Longueur (cm) : 33

Profondeur (cm) : 41,5

Poids net (kg) : 8,85

Poids brut (kg) : 8,85



3 780428 391588