



CLAPET TOUTES POSITIONS INOX 316 A PISTON

FICHE PRODUIT

Réf : 560 I

DESCRIPTION

- Clapet toutes positions à piston
- Taraudage Femelle / Femelle Pas du Gaz



APPLICATION

- Tous fluides courants compatibles
- Montage toutes positions

SPECIFICATIONS MATIERES

N°	Description	Matière
1	Corps	Inox 316
2	Bouchon	Inox 316
4	Ressort	Inox 316
5	Obturateur	Inox 316
3— 6	Joints	PTFE
7— 8	Ecrou— Rondelle	Inox 316

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Directive 97/23/CE : CE N° 0035

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Températures: de -20°C à +150°C
- Pression minimale de travail: 1 Bar
- Pression maxi: 40 Bars à 40°C (voir diagramme en page 2).


Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

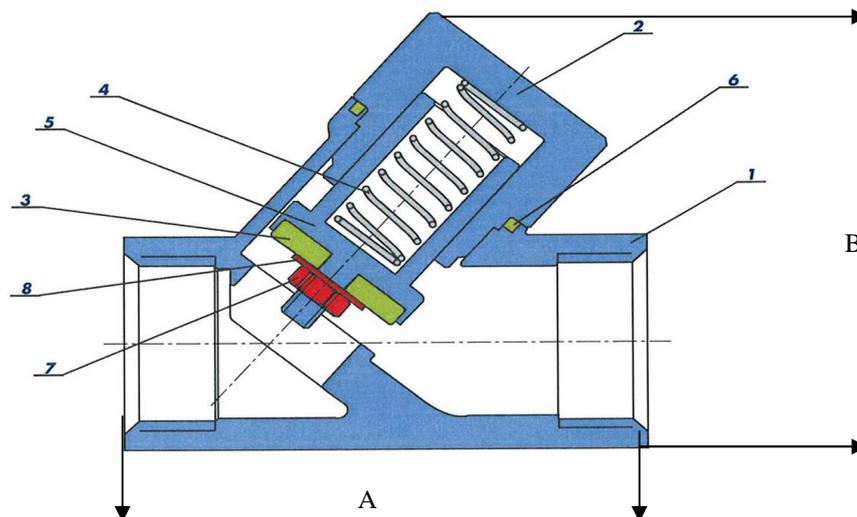

Référence ADG	Diamètre (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (kg/p)
560I-8	1/4"	63,00	54,60	0,255
560I-12	3/8"	63,00	54,60	0,245
560I-15	1/2"	64,00	56,00	0,240
560I-20	3/4"	78,00	68,00	0,405
560I-26	1"	89,50	86,60	0,770
560I-33	1" 1/4	103,70	91,60	0,910
560I-40	1" 1/2	119,50	104,30	1,415
560I-50	2"	137,80	126,00	2,180

DIAGRAMME PRESSIONS / TEMPERATURES

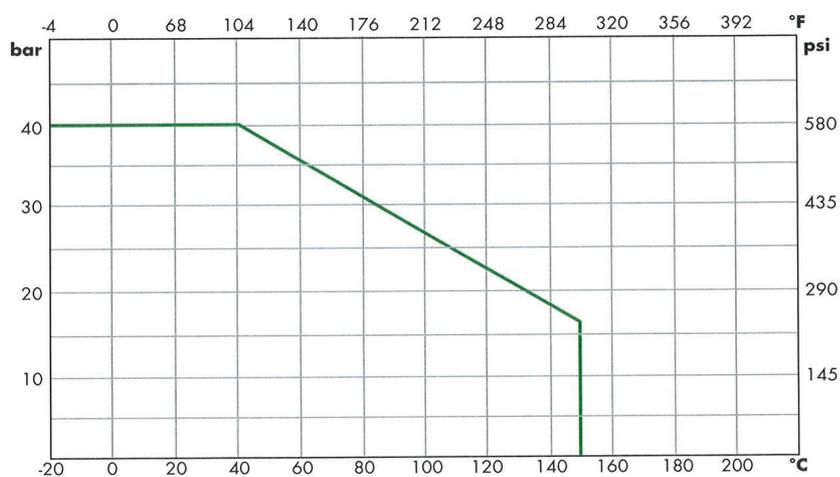

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.