




**BEL LIGHTING | Sami**

**8031.W32.21**

IK06

IP65

Classe III

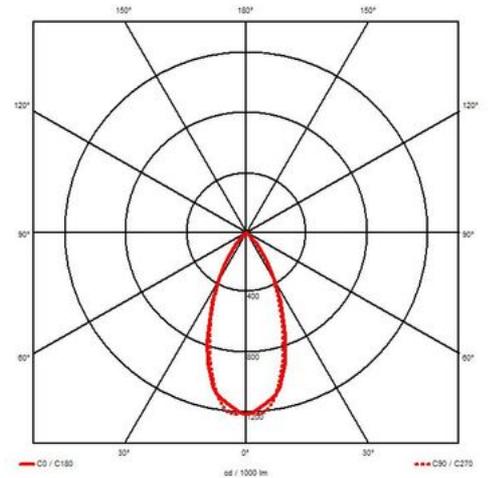

**Description du produit**

Luminaire extérieur ultra compact fabriqué en cuivre, SAMI possède une tige flexible offrant une multitude d'orientations pour s'adapter parfaitement à toutes vos envies d'originalités. Conçu pour être piqué dans le sol au milieu de la nature afin de s'intégrer idéalement dans le jardin, il peut aussi être livré avec une patère de fixation simple ou multiple pour une fixation rigide au sol, au mur ou au plafond. Avec sa faible consommation d'énergie grâce à une led blanche intégrée de 3,2W - 350mA, SAMI est une solution idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée.

**Données techniques générales**

Matériel de fabrication :	corps en cuivre
Couleur de finition* :	Cuivre
Type de diffuseur :	plexiglas satiné blanc
Fixation :	sol
Indice de protection IP :	IP65
Indice de résistance aux chocs :	IK06
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	85.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	0.70 Kg
Classe énergétique EC :	E
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

**Standards et Directives**

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

**Accessoires disponibles**

Alimentation led à courant constant AC/CC 350mA
Alimentation à tension constante DC/CC (12-36VDC/350mA)
Visière anti-éblouissement ref: 8031.AC01.21
Connecteur IP68 - Connex 4 ref: X083

**Données techniques source lumineuse**

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 3,2W 2700K
Puissance maximale totale :	3.2 W
Température de couleur :	2700 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	355 lm
Rendement lumineux source :	111 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	40°
Eclairage :	direct

**Données électriques**

Classe électrique :	III
Voltage / Courant :	350mA
Graduable :	Oui

**Disponible sur demande**

Autre couleur de led: 3000K / 5000K
Autre dimension (customisé)
Plaque pour fixation au sol/mur/plafond
Autre longueur de câble (customisé)

\* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

Autres photos  
de la même gamme

